

Snow-015

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 110°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 10-14W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablolama Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- Mikroprizmatik Difüzör (UGR < 19)
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay

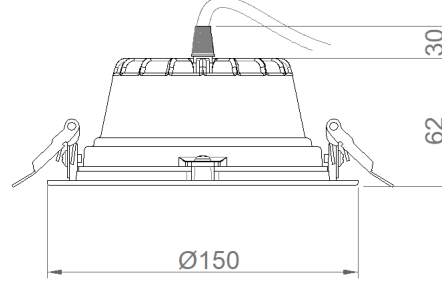

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
05393.15.30.007	10	720	3000	Ra>80	Ø150x62	138
05393.15.40.007	10	760	4000	Ra>80	Ø150x62	138
05393.15.30.009	14	930	3000	Ra>80	Ø150x62	138
05393.15.40.010	14	1020	4000	Ra>80	Ø150x62	138

