



Snow-015

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	110°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	13-19W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablolama	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- Mikroprizmatik Difüzör (UGR < 19)	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü	- Class-I Koruma Sınıfı
- PIR Sensör	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

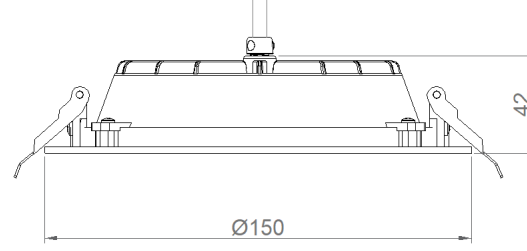

Cut-out : Ø140mm

Sipariş Kodu	W	Lm	Verimlili k	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
05393.15.30.013	13	1310	100 lm/W	3000	Ra>80	Ø150x45	Ø140	0,4
05393.15.40.014	13	1450	110 lm/W	4000	Ra>80	Ø150x45	Ø140	0,4
05393.15.30.018	19	1850	100 lm/W	3000	Ra>80	Ø150x45	Ø140	0,4
05393.15.40.019	19	2050	110 lm/W	4000	Ra>80	Ø150x45	Ø140	0,4

