

Snow-015

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Gövde | Alüminyum Enjeksiyon |
| Difüzör | Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör |
| Çerçeve | Alüminyum Enjeksiyon |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Optik | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 110° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 22 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL



| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Güç (W) | 10-14W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
| Kablolama | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - Mikroprizmatik Difüzör (UGR < 19) | - CRI > 90 |
| - 2700K ~ 6500K | - Farklı RAL Renk Seçenekleri |
| - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü | - Class-I Koruma Sınıfı |
| - PIR Sensör | - AC-DC Besleme(MBS) |

MONTAJ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
| Montaj Aparatı | Çelik Yay |

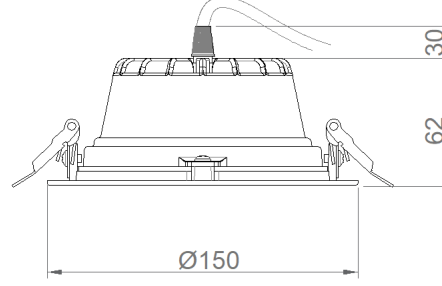

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | ØxH (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) |
|-----------------|----|-----|------|-------|----------|----------------------|
| 05393.15.30.007 | 10 | 720 | 3000 | Ra>80 | Ø150x62 | 138 |

