

# Snow-015

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Gövde   | Alüminyum Enjeksiyon              |
| Difüzör | Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör |
| Çerçeve | Alüminyum Enjeksiyon              |
| Boya    | Elektrostatik Toz Boya            |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Optik            | Simetrik     |
| Işık Çıkış Açısı | 110°         |
| UGR Derecesi     | UGR ≤ 22     |
| CRI              | CRI ≥ 80     |
| Renk Bin Değeri  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Güç (W)         | 13-19W                           |
| Güç Faktörü     | >0.95                            |
| Işık Kaynağı    | SMD Mid Power LED                |
| Kablolama       | Halojen-Free                     |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz           |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C                    |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                     |

## OPSİYONEL

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| - DALI                              | - 1-10V DIM                   |
| - Tunable White                     | - Acil Aydınlatma Ünitesi     |
| - Mikroprizmatik Difüzör (UGR < 19) | - CRI > 90                    |
| - 2700K ~ 6500K                     | - Farklı RAL Renk Seçenekleri |
| - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü   | - Class-I Koruma Sınıfı       |
| - PIR Sensör                        | - AC-DC Besleme(MBS)          |

## MONTAJ

|                |           |
|----------------|-----------|
| Montaj Tipi    | Sıva Altı |
| Montaj Aparatı | Çelik Yay |

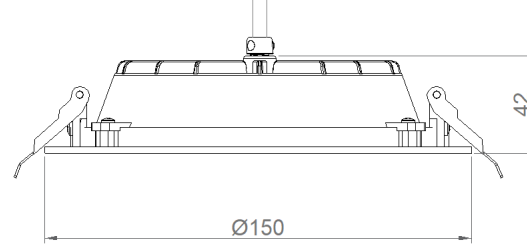

Cut-out : Ø140mm

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | Verimlili k | CCT  | CRI   | ØxH (mm) | Kesim Ölç. (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|-------------|------|-------|----------|-----------------|-----|
| 05393.15.30.013 | 13 | 1310 | 100 lm/W    | 3000 | Ra>80 | Ø150x45  | Ø140            | 0,4 |

