

Luna-019

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk
Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Çerçeve Alüminyum Enjeksiyon
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 110°
UGR Derecesi UGR < 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 13W-19W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı -20°C / +50°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- Mikroprizmatik Difüzör (UGR < 19)
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-I Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Çelik Yay

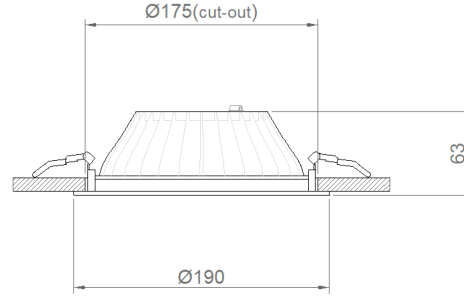

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05393.19.30.011	13	1100	3000	Ra>80	190x63	175	0,9
05393.19.40.012	13	1300	4000	Ra>80	190x63	175	0,9
05393.19.30.015	19	1900	3000	Ra>80	190x63	175	0,9
05393.19.40.016	19	2000	4000	Ra>80	190x63	175	0,9

