

Slot-023

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Alüminyum enjeksiyon
Reflektör	Anodize Alüminyum
Difüzör	Şeffaf Akrilik
Boya	Alüminyum enjeksiyon
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	97°
UGR Derecesi	UGR < 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	28-32W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	COB LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- Mikroprizmatik Difüzör (UGR < 19)	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü	- Class-I Koruma Sınıfı
- PIR Sensör	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

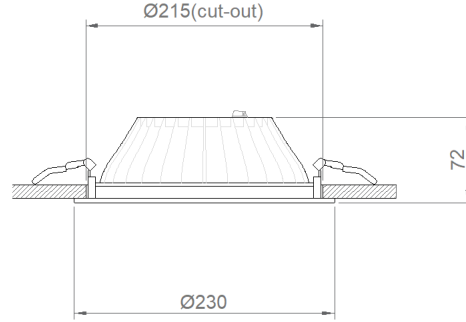

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	ØxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
05396.23.30.024	28	2550	3000	Ra>80	230x72	215	1,0
05396.23.40.025	28	2610	4000	Ra>80	230x72	215	1,0
05396.23.30.035	32	2810	3000	Ra>80	230x72	215	1,0
05396.23.40.036	32	2920	4000	Ra>80	230x72	215	1,0

