

# COMFORT-GA


# 02148


## Gizli Işık Kaynaklı Asimetrik Armatür

Comfort-GA, derin reflektör yapısı ve asimetrik ışık dağılımı sağlayan tasarımı ile yüksek görsel konfor sunar. Reflektör sacı içerisine gizlenen ışık kaynağı ile kamaşma kontrol altına alınırken, ışığın istenilen yüzeylere etkin şekilde yönlendirilmesi sağlanır.

30x60cm ölçüsü ile özellikle koridorlar, dolaşım alanları, ofisler, eğitim yapıları ve ticari projelerde homojen ve kontrollü bir aydınlatma oluşturur. Asimetrik ışık dağılımı, duvar ve düşey yüzey aydınlatmalarında da etkili sonuçlar sunar. Sıva altı montaj yapısı ile tavan yüzeyiyle bütünleşen sade bir görünüm sağlayan Comfort GA, mimari estetik ile yüksek görsel konforu bir araya getirerek modern projeler için fonksiyonel bir aydınlatma çözümü sunar.

RAL 9016 RAL 9006

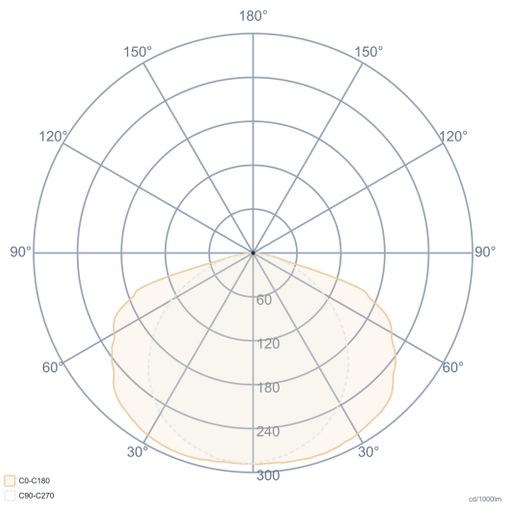

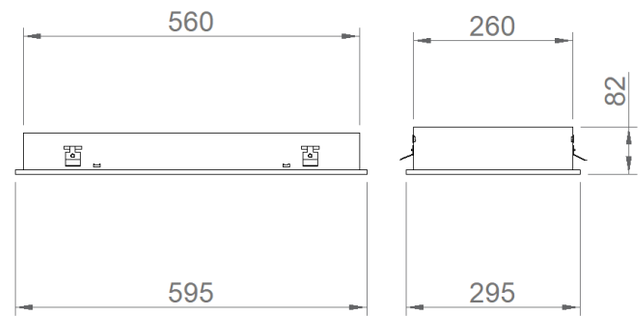
| Genel Bilgiler | | Elektriksel Bilgiler | | Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gövde & Çerçeve** | DKP Metal Sac | **Güç** | 33W | **Işık Çıkış Açısı** | 110° |
| **Optik** | Opal Difüzör | **Güç Faktörü** | >0.95 | **UGR Derecesi** | UGR ≤ 19 |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya | **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED | **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class I | **Kablo** | Halojen-Free | **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 295(W) x 595(L) x 82(H) | **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz | | |
| **Montaj Tipi** | Sıva Altı | **LED Sürücü** | Sabit Akım | | |
| **Montaj Aparatı** | Metal Braket | **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C | | |
| | | **LED Ömür L70** | >102.000 Saat | | |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | WxLxH (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02148.36.30.018 | 33 | 1800 | 3000 | 295x595x82 | 575x275 |
| 02148.36.40.018 | 33 | 1900 | 4000 | 295x595x82 | 575x275 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com