TETRAD

05348

Petek Tavanlara Özel Modüler Aydınlatma

Tetrad, açık hücreli (petek) tavan sistemleri için geliştirilmiş, tavan modülleriyle uyumlu bir aydınlatma çözümüdür. Metal sac gövde yapısı ile farklı petek ölçülerine göre üretilebilir ve tavan geometrisiyle bütünleşen estetik bir görünüm sunar. Tetrad 060, Tetrad 085 modelleri; tekli, ikili ve dörtlü modül seçenekleri ile farklı ışık seviyeleri ve tasarım ihtiyaçlarına cevap verir.

Ofisler, eğitim yapıları, sosyal alanlar, koridorlar ve ticari projelerde kullanılmak üzere tasarlanan Tetrad, farklı ölçülerde üretilebilen yapısı ile standart çözümlerin ötesine geçerek projeye özel uygulamalara uyum sağlar. Modern tasarımı, modüler yapısı ve esnek ölçü seçenekleri ile petek tavan sistemleri için fonksiyonel ve estetik bir aydınlatma çözümü sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

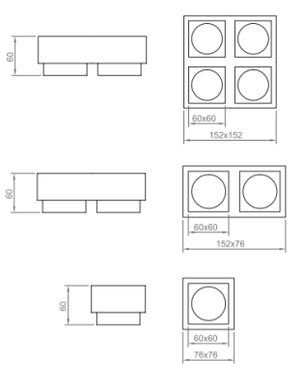

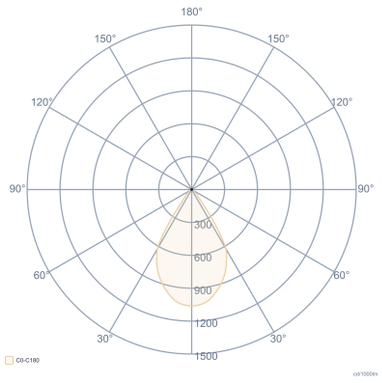

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	DKP Metal Sac	**Güç**	3,5-14W	**Işık Çıkış Açısı**	110°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Montaj Tipi	Petek Tavan	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
		LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Ürün Tipi	Kg
05348.22.30.002	3,5	250	110º	3000	76x76x60	1x1-060	0,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com