





TETRAD

05348

Petek Tavanlara Özel Modüler Aydınlatma

Tetrad, açık hücreli (petek) tavan sistemleri için geliştirilmiş, tavan modülleriyle uyumlu bir aydınlatma çözümüdür. Metal sac gövde yapısı ile farklı petek ölçülerine göre üretilebilir ve tavan geometrisiyle bütünleşen estetik bir görünüm sunar. Tetrad 060, Tetrad 085 modelleri; tekli, ikili ve dördü modül seçenekleri ile farklı ışık seviyeleri ve tasarım ihtiyaçlarına cevap verir.

Ofisler, eğitim yapıları, sosyal alanlar, koridorlar ve ticari projelerde kullanılmak üzere tasarlanan Tetrad, farklı ölçülerde üretilebilen yapısı ile standart çözümlerin ötesine geçerek projeye özel uygulamalara uyum sağlar. Modern tasarımı, modüler yapısı ve esnek ölçü seçenekleri ile petek tavan sistemleri için fonksiyonel ve estetik bir aydınlatma çözümü sunar.

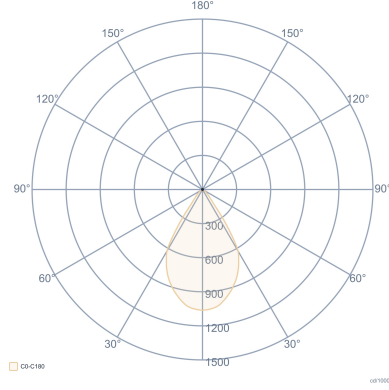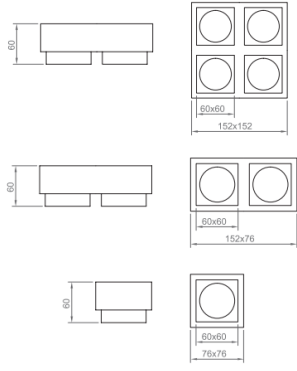

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	DKP Metal Sac	Güç	3,5-14W	Işık Çıkış Açısı	110°
Optik	Opal Difüzör	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Montaj Tipi	Petek Tavan	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
		LED Sürücü	Sabit Akım		
		Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Ürün Tipi	Kg
05348.22.40.002	3,5	260	110°	4000	76x76x60	1x1-060	0,20

