



# Adella-K2

İç Aydınlatma - Spot Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Alüminyum Enjeksiyon  
**Çerçeve** Alüminyum Enjeksiyon  
**Reflektör** Metalize Yüzeyli Optik Reflektör + Cam  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Simetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 30°  
**UGR Derecesi** UGR < 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 26-68W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** COB LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-I Koruma Sınıfı  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı  
**Montaj Aparatı** Metal Yay

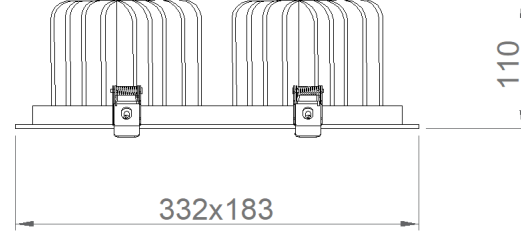

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)
52682.13.30.047	52	4700	30°	3000	Ra>80	332x183x110	160x305
52682.13.40.051	52	5100	30°	4000	Ra>80	332x183x110	160x305
52682.13.30.059	70	5900	30°	3000	Ra>80	332x183x110	160x305
52682.13.40.065	70	6500	30°	4000	Ra>80	332x183x110	160x305

