ADELLA-K

52682

Yönlendirilebilir Kare Spot Armatür

Adella-K Serisi, alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık ve etkin ısı yönetimi sunar. K1 ve K2 modül seçenekleri ile farklı aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlarken, kendi ekseni etrafında hareket edebilen yönlendirilebilir spot yapısı sayesinde ışığın istenilen noktaya hassas şekilde yönlendirilmesine olanak tanır.

Mağazalar, ofisler, oteller, galeriler ve ticari alanlar için ideal olan Adella-K, farklı ışık açıları ve renk sıcaklığı seçenekleri ile vurgu ve genel aydınlatma uygulamalarında estetik ve performansı bir araya getirir.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006





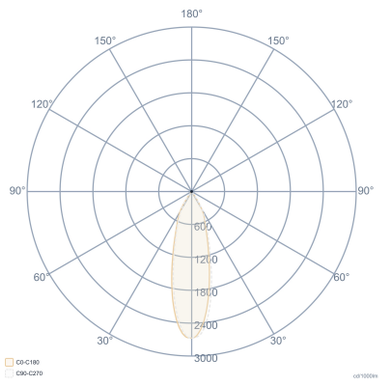

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	**Güç**	26-35W	**Işık Çıkış Açısı**	30°
Optik	Parlak Reflektör + Cam	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR < 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	COB LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	183(W)x183/332(L)x110(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
52682.13.40.051	52	5100	30°	4000	332x183x110	160x305	1,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com