


ADELLA-K

52682

Yönlendirilebilir Kare Spot Armatür

Adella-K Serisi, alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık ve etkin ısı yönetimi sunar. K1 ve K2 modül seçenekleri ile farklı aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlarken, kendi eksenini etrafında hareket edebilen yönlendirilebilir spot yapısı sayesinde ışığın istenilen noktaya hassas şekilde yönlendirilmesine olanak tanır.

Mağazalar, ofisler, oteller, galeriler ve ticari alanlar için ideal olan Adella-K, farklı ışık açıları ve renk sıcaklığı seçenekleri ile vurgu ve genel aydınlatma uygulamalarında estetik ve performansı bir araya getirir.

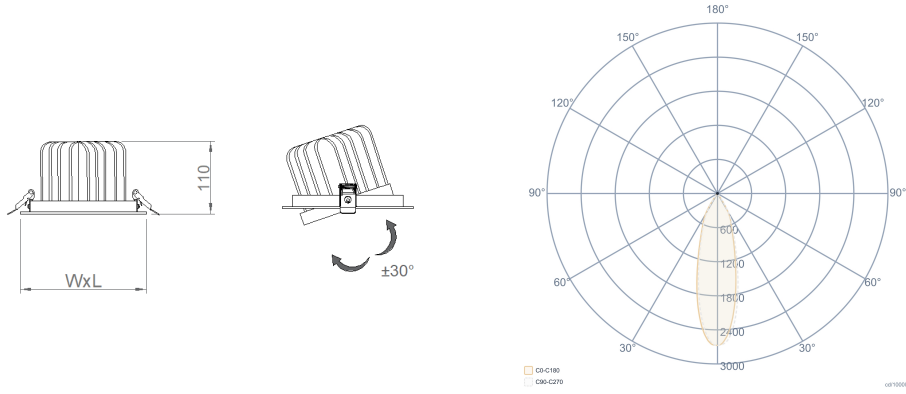

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	Alüminyum Enjeksiyon	Güç	26-35W	Işık Çıkış Açısı	30°
Optik	Parlak Reflektör + Cam	Güç Faktörü	>0.95	UGR Derecesi	UGR < 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	Işık Kaynağı	COB LED	CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class II	Kablo	Halojen-Free	Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	183(W)x183/332(L)x110(H)	Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz	Opsiyonel DALI / 1-10V CRI>90, 2700~6500K, Tunable White Acil Aydınlatma Ünitesi	
Montaj Tipi	Sıva Altı	LED Sürücü	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>50.000 Saat		

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
52682.13.40.065	70	6500	30°	4000	332x183x110	160x305	1,20

