

Luna IP65

İç Aydınlatma - Downlight Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon
Optik	Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör
LED Ömür	50.000 saat
L80B50	
Montaj Sistemi	Sıva Altı

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
CRI	>80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	13-19W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
--------------------	-----------

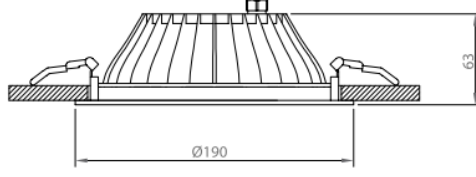

Sipariş Kodu	W	Işık Kaynağı	CCT	CRI	ØxH (mm)	Kg
05395.19.30.011	13	1300	3000	Ra>80	190x63	175
05395.19.40.012	13	1370	4000	Ra>80	190x63	175
05395.19.30.015	19	1900	3000	Ra>80	190x63	175
05395.19.40.016	19	2000	4000	Ra>80	190x63	175

