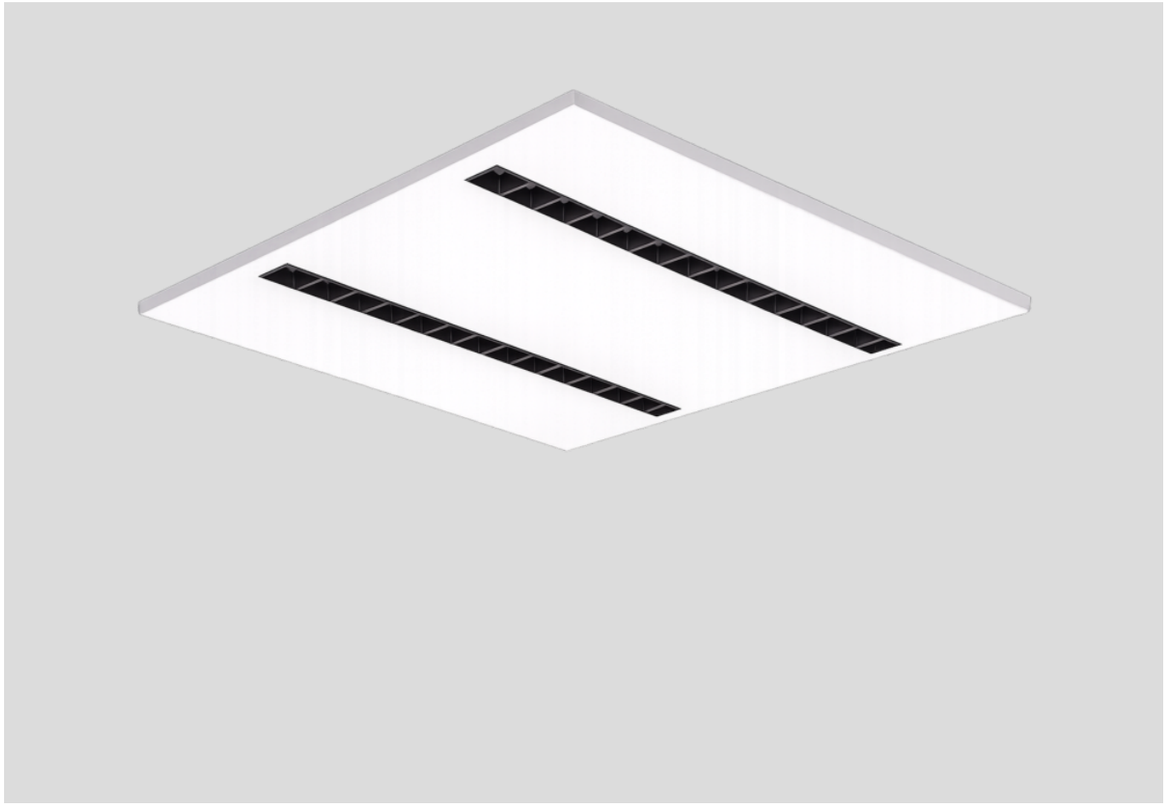


DARKLINE


02173


Dark Optikli Slim Panel Armatürü

Darkline, düşük kamaşma sağlayan reflektörlü optik sistemi ve sıva altı montaj yapısı ile modern çalışma alanlarında yüksek görsel konfor sunar. Dark optik teknolojisi sayesinde kontrollü ışık dağılımı oluşturarak düşük UGR değerleri sağlar ve kullanıcılar için konforlu bir aydınlatma deneyimi yaratır.

60x60 cm ölçülerindeki gömme yapısı, modüler tavan sistemleriyle uyumlu bir görünüm sunarken tavan yüzeyine bütünleşerek sade ve modern bir mimari etki oluşturur. Metal sac gövdesi ve hassas üretim detayları sayesinde uzun ömürlü ve yüksek performanslı bir çözüm sunar.

RAL 9016 RAL 9006

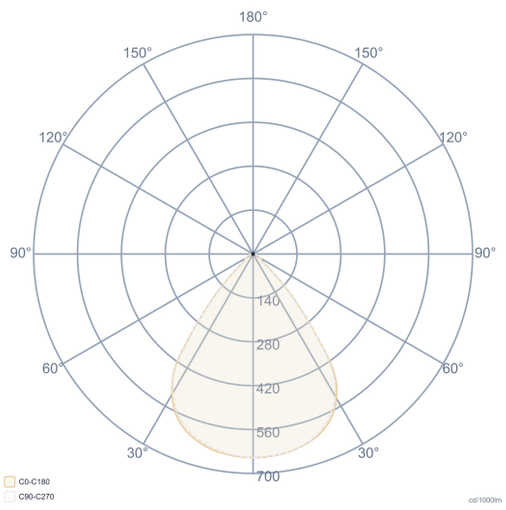

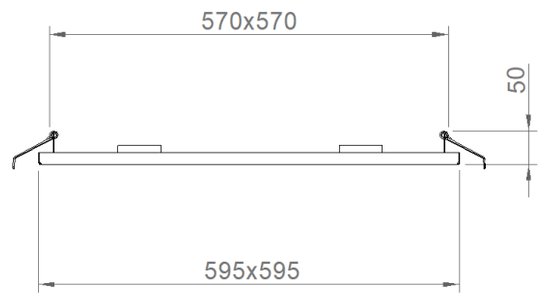

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac	**Güç**	27W	**Işık Çıkış Açısı**	80°
Profil Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Profil	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 16
Optik	Mat Reflektör	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤3
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 50(H)	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Tipi	Sıva Altı	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
Montaj Aparatı	Çelik Yay	**LED Ömür L70**	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	Açı	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02173.66.30.029	27	3500	80°	3000	595x595x25	575x575	3,90
02173.66.40.030	27	3600	80°	4000	595x595x25	575x575	3,90

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com