

# Speedline

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma, Lineer Aydınlatma, Sıva Üstü Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
<b>Yan Kapak</b>	Metal Kapak
<b>Difüzör</b>	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya
<b>Boyutlar(mm)</b>	43(W) x 67(H)

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	120°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	14-41W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Üstü, Sarkıt
<b>Montaj Aparatı</b>	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

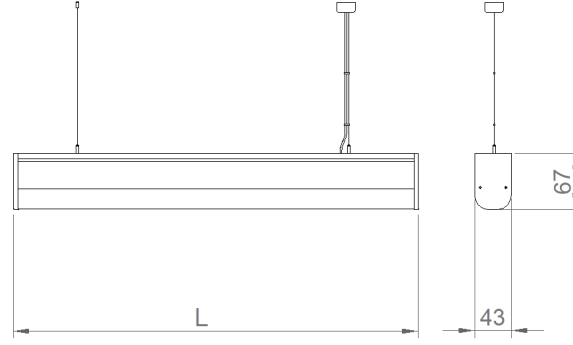

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01180.46.30.013	14	1670	3000	Ra>80	580	0,6
01180.46.40.014	14	1800	4000	Ra>80	580	0,6
01180.46.30.027	27	3220	3000	Ra>80	1130	1,1
01180.46.40.030	27	3580	4000	Ra>80	1130	1,1
01180.46.30.041	41	4890	3000	Ra>80	1680	1,5
01180.46.40.044	41	5450	4000	Ra>80	1680	1,5

## SIVA ÜSTÜ MODEL

