

Speedline

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma, Lineer Aydınlatma, Sıva Üstü Aydınlatma, Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Metal Kapak
Difüzör	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	43(W) x 67(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	14-41W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü, Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel





GLOW WIRE
650°C

IK
07



IP
40

RoHS
COMPLIANT

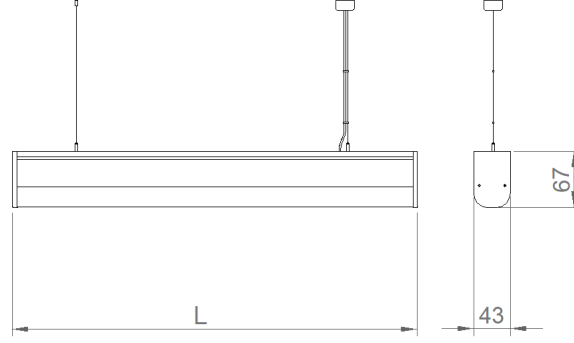

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
01180.46.30.027	27	3220	3000	Ra>80	1130	1,1

SIVA ÜSTÜ MODEL

