

Potent

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon
Optik	Şeffaf optik lens
Cam	Temperli şeffaf cam
LED Ömür	50.000 saat
L80B50	
Montaj Sistemi	Sıva Üstü

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	80
Renk Bin Değeri	Mc Adams < 3
Renk Sıcaklığı (CCT)	3000K/4000K

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	60-120W
Güç Faktörü	>95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz

OPSİYONEL

DALI
Acil Aydınlatma Ünitesi

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
--------------------	-----------

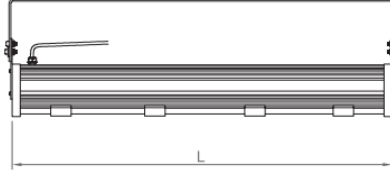

Sipariş Kodu	W	Lm	Lm	CRI	WxLxHxH2 (mm)	Kg
07303.03.30.060	60	6300	3000	Ra>80	155x370x80x188	3,3
07303.03.40.070	60	7000	4000	Ra>80	155x370x80x188	3,3
07303.03.30.099	90	9900	3000	Ra>80	155x370x80x188	3,3
07303.03.40.108	90	10800	4000	Ra>80	155x370x80x188	3,3
07303.06.30.132	120	13200	3000	Ra>80	155x600x80x188	4,9
07303.06.40.144	120	14400	4000	Ra>80	155x600x80x188	4,9

