


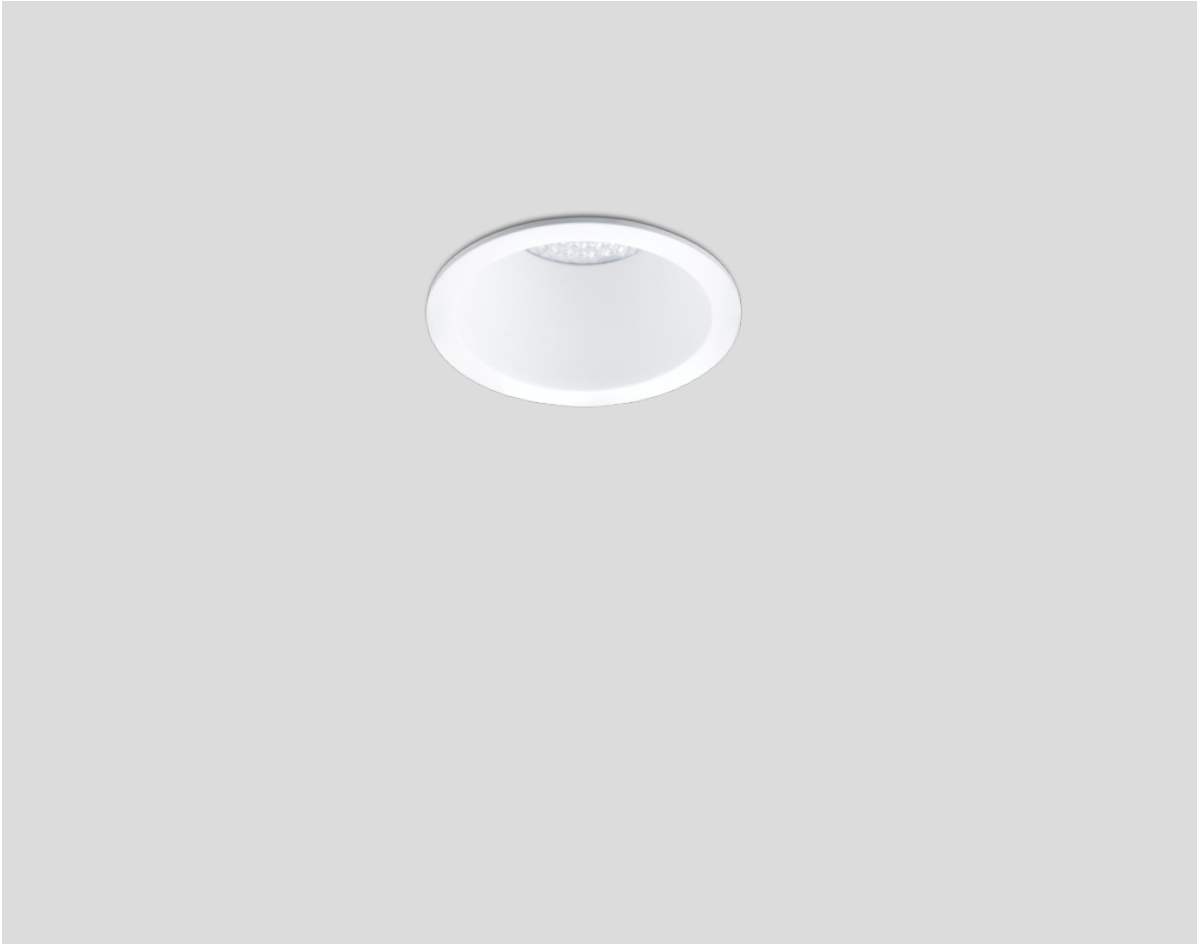



# MINO

## 05112

### Cam Korumalı Spot Aydınlatma Armatürü

Mino Serisi, iç kısımda yer alan optik yapısı, metalize yüzeyli reflektörü ve cam korumalı sistemi ile yüksek görsel konfor sunan profesyonel bir spot aydınlatma çözümüdür.  $UGR \leq 16$  kamaşma değeri sayesinde ışık kaynağının doğrudan görünmesini azaltarak konforlu ve kontrollü bir aydınlatma sağlar. Alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve yapısı, ürüne yüksek dayanım ve uzun ömür kazandırırken, sade tasarımı ile modern mimari projelere uyum sağlar. Optik yapısı sayesinde vurgu ve genel aydınlatma uygulamalarında etkili sonuçlar sunar.

Ofisler, mağazalar, oteller, eğitim yapıları ve ticari alanlarda kullanılmak üzere geliştirilen Mino Serisi, estetik görünümü, düşük kamaşma özelliği ve yüksek performansı ile mimari projeler için ideal bir çözüm sunar.

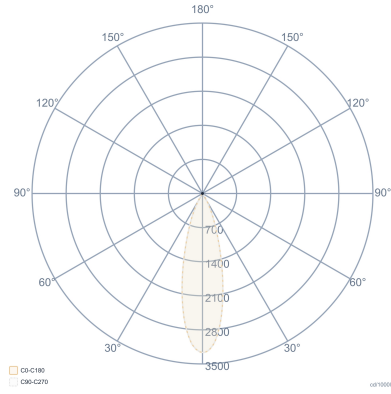

| Genel Bilgiler             |                           | Elektriksel Bilgiler   |                        | Aydınlatma Teknolojisi                                                |              |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Gövde &amp; Çerçeve</b> | Alüminyum Enjeksiyon      | <b>Güç</b>             | 6W-20W                 | <b>Işık Çıkış Açısı</b>                                               | 32°          |
| <b>Optik</b>               | Cam + Lens + Reflector    | <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                  | <b>UGR Derecesi</b>                                                   | UGR ≤ 16     |
| <b>Boya</b>                | Elektrostatik Toz Boya    | <b>Işık Kaynağı</b>    | COB LED                | <b>CRI [Ra]</b>                                                       | CRI ≥ 80     |
| <b>Yalıtım Sınıfı</b>      | Class II                  | <b>Kablo</b>           | Halojen-Free           | <b>Renk Bin Değeri</b>                                                | Mc Adams ≤ 3 |
| <b>Ürün Ölçüleri [mm]</b>  | Ø60/Ø82/Ø100x66/84/110(H) | <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz | <b>Opsiyonel</b><br>DALI / 1-10V<br>CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |              |
| <b>Montaj Tipi</b>         | Sıva Altı                 | <b>LED Sürücü</b>      | Sabit Akım             |                                                                       |              |
| <b>Montaj Aparatı</b>      | Çelik Yay                 | <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C          |                                                                       |              |
|                            |                           | <b>LED Ömür L70</b>    | >50.000 Saat           |                                                                       |              |

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | Açı | CCT  | ØD x H (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg   |
|-----------------|----|------|-----|------|-------------|----------------------|------|
| 05112.10.40.012 | 12 | 1340 | 32° | 4000 | Ø100x110    | Ø90                  | 0,30 |

