

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006


CALM


06191

Işıkla Şekillenen Minimalist Duvar Apliği

Calm, kalın metal ön yüzeyi ve merkezde yer alan açıklığı ile modern bir duvar apliğidir. Arka bölümde gizlenen ışık kaynağı, ön panelin iç boşluğundan kontrollü şekilde görünerek duvar üzerinde yumuşak ve etkileyici bir ışık efekti oluşturur.

Asimetrik ışık dağılımı ve düşük kamaşma değeri (UGR≤19) sayesinde görsel konfor sunar. Mekânın mimari karakterini ön plana çıkarır. Ürün yatay veya dikey olarak monte edilebilir; böylece koridorlar, oteller, konut projeleri, sosyal alanlar ve dekoratif duvar uygulamalarında farklı tasarım senaryoları oluşturulabilir. Işığı doğrudan göstermek yerine yüzeylerde etkili bir atmosfer oluşturan tasarımıyla, dekoratif aydınlatma projeleri için şık ve modern bir çözüm sunar.

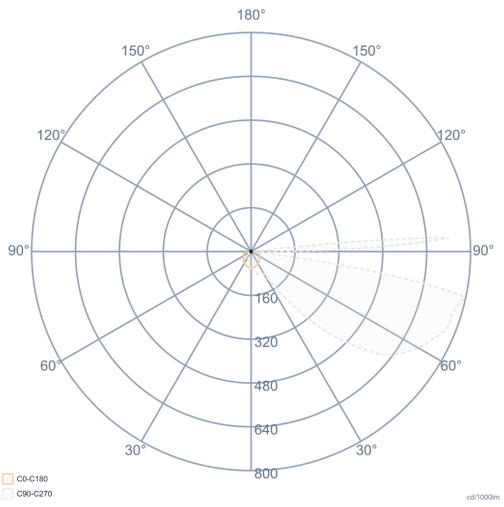

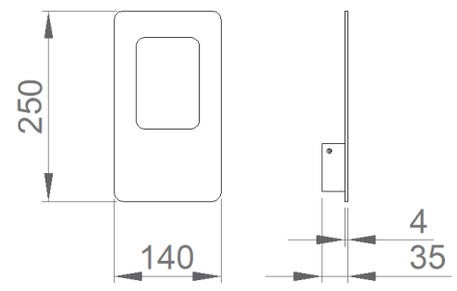

Genel Bilgiler	
Gövde	DKP Metal Sac
Optik	Opal Lens
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	138[W] x 250[L] x 35[H]
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Vida Dübel Seti

Elektriksel Bilgiler	
Güç	11W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablolama	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
06191.12.30.008	7	40	3000	138x250x35	0,50
06191.12.40.009	7	50	4000	138x250x35	0,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com