

# Calm

İç Aydınlatma - Aplikler



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Işık Dağılımı** Asimetrik  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 19  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 11W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablolama** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +50°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

CRI > 90  
 2700K ~ 6500K

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü

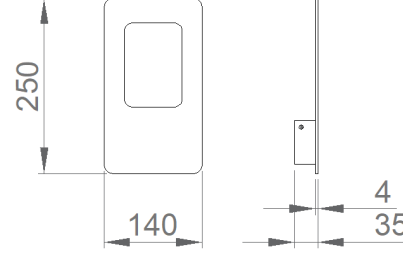

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
06191.12.30.008	7	40	3000	Ra>80	138x250x35	0,5
06191.12.40.009	7	50	4000	Ra>80	138x250x35	0,5

