

Even-G 600

İç Aydınlatma - Steril Ortam Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Metal Sac
Difüzör Opal Difüzör
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik Simetrik
Işık Çıkış Açısı 120°
UGR Derecesi UGR ≤ 22
CRI CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W) 28-33W
Güç Faktörü >0.95
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Kablo Halojen-Free
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı 0°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Metal Braket

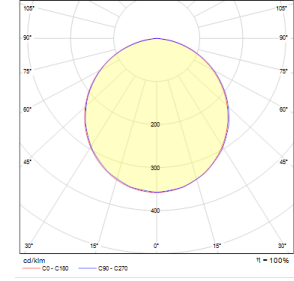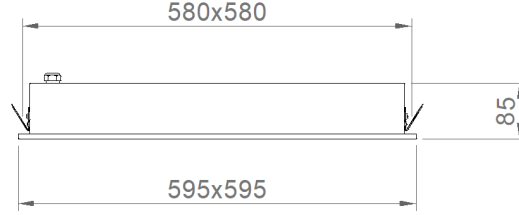

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02142.66.30.033	28	3250	3000	Ra>80	595x595x85	580x580	3,1
02142.66.40.034	28	3350	4000	Ra>80	595x595x85	580x580	3,1
02142.66.30.036	33	3600	3000	Ra>80	595x595x85	580x580	3,1
02142.66.40.037	33	3700	4000	Ra>80	595x595x85	580x580	3,1
02142.66.30.040	35	4000	3000	Ra>80	595x595x85	580x580	3,1
02142.66.40.040	35	4100	4000	Ra>80	595x595x85	580x580	3,1

