

Even-G 600

İç Aydınlatma - Steril Ortam Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Metal Sac
Difüzör	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	28-33W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

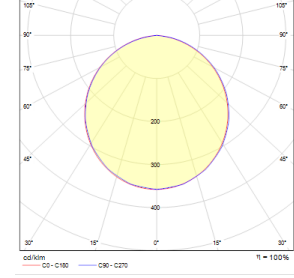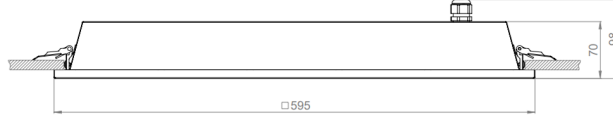

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02142.66.30.033	28	3250	3000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5
02142.66.40.034	28	3350	4000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5
02142.66.30.036	33	3600	3000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5
02142.66.40.037	33	3700	4000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5
02142.66.30.040	35	4000	3000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5
02142.66.40.040	35	4100	4000	Ra>80	595x595x70	580x580	4,5

