

RAL 9006


MINSU IP65


07104

İnce Tasarım - IP65 Koruma

Minsu IP65, kompakt ve özel tasarımlı etanj aydınlatma çözümüdür. Eloksal kaplamalı alüminyum gövdesi, mekanik dayanım ve uzun ömürlü kullanım sunar. Üründe, opal difüzör ile gövde arasında boydan boya yer alan silikon conta kullanılmaktadır. Difüzör üzerindeki özel tırnaklar bu contaya baskı uygulayarak gövde ile difüzör arasında IP65 koruma oluşturur. Yan kapakların altında silikon contalar ek koruma sağlayarak toz ve neme karşı korur.

Montaj yayları sayesinde sıva üstü veya sarkıt montaj seçenekleri sunan Minsu-IP65, projelerde uygulama esnekliği sağlar. Koridorlar, otoparklar, teknik hacimler, üretim alanları, depolar ve nemli ortamlar için güvenilir ve uzun ömürlü bir aydınlatma çözümüdür.

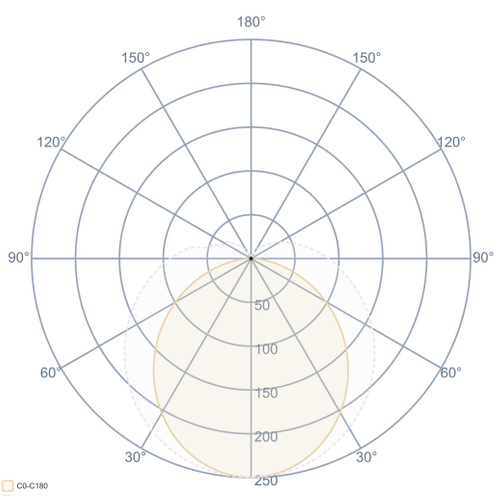

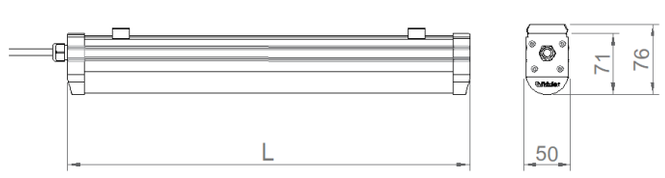

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Optik	Opal Difüzör
Conta	Şeffaf Silikon
Boya	Eloksal Kaplama
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	50(W)x455(L)x71(H)
Montaj Tipi	Sıva Üstü ve Sarkıt
Montaj Aparatı	Paslanmaz Yay Çeliği

Elektriksel Bilgiler	
Güç	13-49W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	130°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
07104.04.40.014	13	1400	4000	50x455x71	0,50
07104.07.40.023	21	2300	4000	50x735x71	0,70
07104.08.40.028	25	2800	4000	50x875x71	0,70
07104.10.40.034	29	3400	4000	50x1015x71	1,00
07104.11.40.039	34	3900	4000	50x1155x71	1,60
07104.11.40.045	39	4500	4000	50x1155x71	1,60
07104.14.40.049	43	4900	4000	50x1435x71	1,90
07104.14.40.056	49	5600	4000	50x1435x71	1,90

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Güncellenmiş bilgilerimiz için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. www.ikizleraydinlatma.com

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com