

Minsu

İç Aydınlatma - Endüstriyel Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9006

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	PC Enjeksiyon
Difüzör	Opal Difüzör
Boya	Eloksal Kaplama
Boyutlar(mm)	50(W) x 71(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	130°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	11-50W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Aparatı	Metal Braket

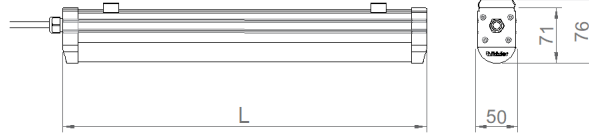

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
07104.03.40.013	11	1390	4000	Ra>80	50x315x71	0.4
07104.04.40.016	13	1590	4000	Ra>80	50x455x71	0.5
07104.04.40.020	16	2020	4000	Ra>80	50x455x71	0.5
07104.07.40.019	15	1930	4000	Ra>80	50x735x71	0.7
07104.07.40.024	18	2300	4000	Ra>80	50x735x71	0.7
07104.07.40.030	24	3100	4000	Ra>80	50x735x71	0.7
07104.07.40.033	26	3180	4000	Ra>80	50x735x71	0.7
07104.08.40.037	29	3740	4000	Ra>80	50x875x71	0.7
07104.10.40.028	20	2780	4000	Ra>80	50x1015x71	1.0
07104.10.40.033	25	3380	4000	Ra>80	50x1015x71	1.0
07104.10.40.038	29	3830	4000	Ra>80	50x1015x71	1.0
07104.10.40.043	33	4260	4000	Ra>80	50x1015x71	1.0
07104.11.40.033	23	3200	4000	Ra>80	50x1155x71	1.6
07104.11.40.038	29	3800	4000	Ra>80	50x1155x71	1.6
07104.11.40.044	34	4320	4000	Ra>80	50x1155x71	1.6
07104.11.40.050	40	4960	4000	Ra>80	50x1155x71	1.6
07104.14.40.041	30	4020	4000	Ra>80	50x1435x71	1.9
07104.14.40.066	37	4850	4000	Ra>80	50x1435x71	1.9
07104.14.40.048	43	5460	4000	Ra>80	50x1435x71	1.9
07104.14.40.062	50	6200	4000	Ra>80	50x1435x71	1.9

