

FOCUS


01183


Tasarım Ödüllü - Yönlendirilebilir Akustik Aydınlatma

Focus, Design Turkey İyi Tasarım Ödülü'ne layık görülmüş, aydınlatma ve akustik performansı tek üründe birleştiren yenilikçi bir hibrit çözümdür. Lineer aydınlatma profilinin, dikey akustik keçe panellerle entegre edilmesi sayesinde mekânlarda hem yüksek görsel konfor hem de etkili ses yutumu sağlar.

Işık çıkışını yönlendirerek uygulamaya göre farklı aydınlatma senaryoları oluşturulmasına imkân tanır. Farklı keçe renkleri ve proje ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen panel ölçüleriyle Focus; açık ofisler, toplantı alanları, eğitim yapıları ve sosyal yaşam alanlarında estetik, fonksiyonel ve ödüllü bir çözüm sunar.

RAL 9005 RAL 9006

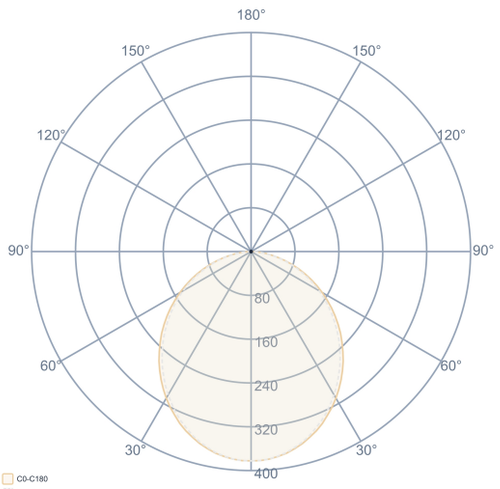

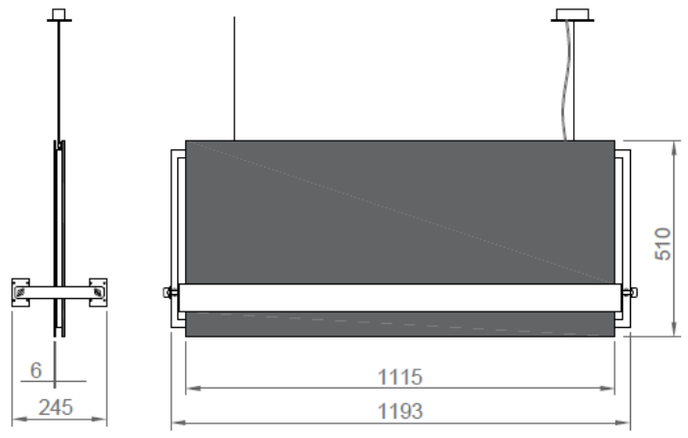

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon + Metal Taşıyıcı
Optik	Opal Difüzör
Panel	Akustik Keçe
Boya	Elektrostatik Toz Boyalı
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	245(W)x1193(L)x510(H)
Montaj Tipi	Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

Elektriksel Bilgiler	
Güç	58W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Kg
01183.21.30.062	58	5350	3000	245x1193x510	14,00
01183.21.40.061	58	5750	4000	245x1193x510	14,00

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com