


Rest-R

Akustik Aydınlatma - STILL Serisi

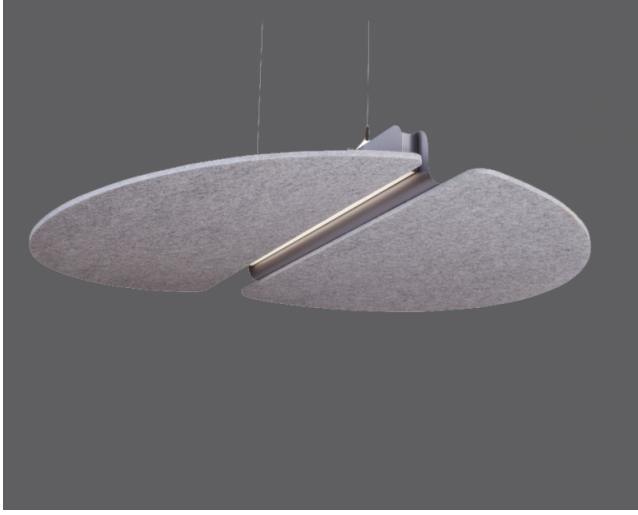

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil + Metal Taşıyıcı
Difüzör	Yüksek Geçirgen Opal Difüzör
Aksesuar	Akustik Panel
Boya	Elektrostatik Toz Boyalı

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	29W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

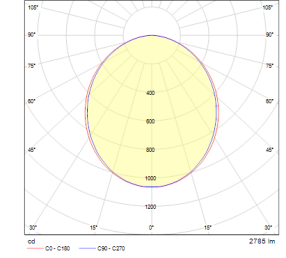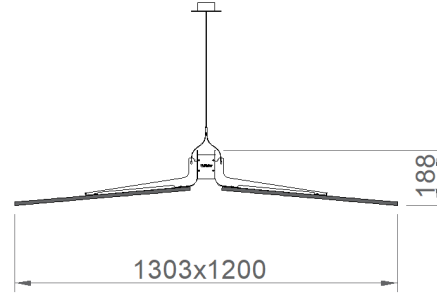

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
01183.12.30.031	29	2675	3000	Ra>80	1303x1200x188	14,0
01183.12.40.032	29	2785	4000	Ra>80	1303x1200x188	14,0

