


# Rest-R

Akustik Aydınlatma - STILL Serisi

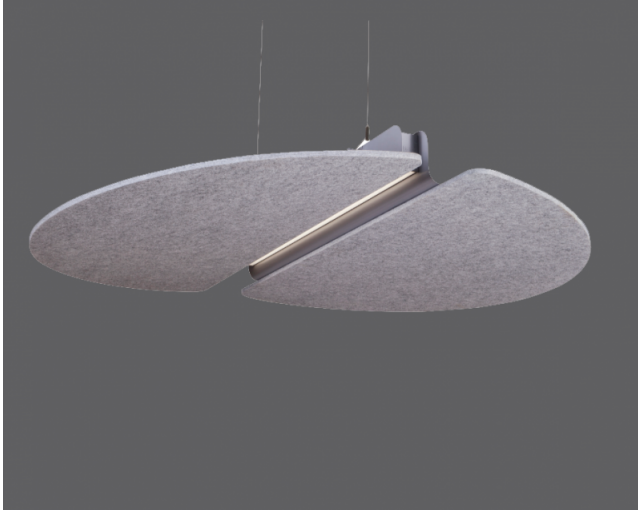

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Ekstrüzyon Alüminyum Profil + Metal Taşıyıcı
<b>Difüzör</b>	Yüksek Geçirgen Opal Difüzör
<b>Aksesuar</b>	Akustik Panel
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boyalı

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Işık Dağılımı</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	120°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 19
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	29W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

DALI

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Üstü, Sarkıt

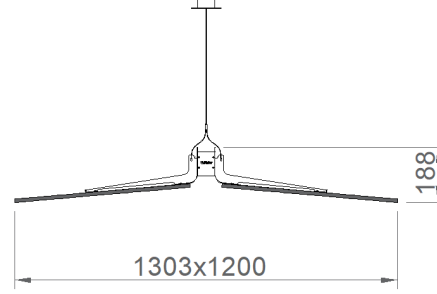

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
01183.12.30.031	29	2675	3000	Ra>80	1303x1200x188	14,0
01183.12.40.032	29	2785	4000	Ra>80	1303x1200x188	14,0

