
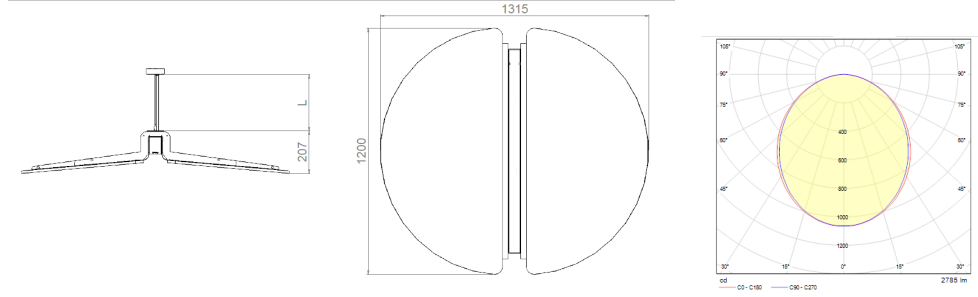


Rest-R

Akustik Aydınlatma - STILL Serisi

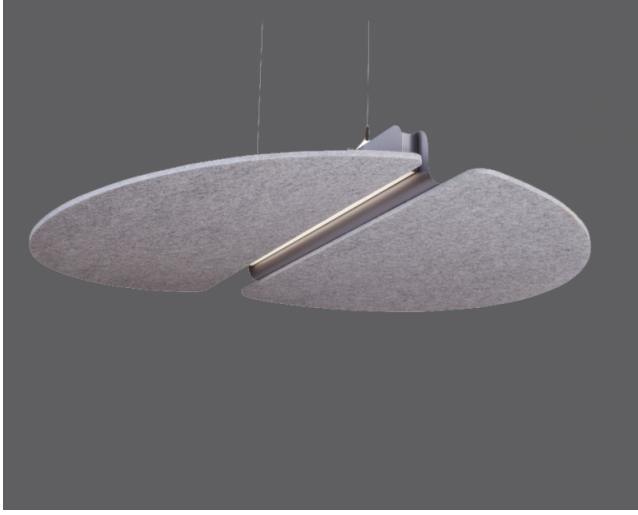

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | WxLxH (mm) | Kg |
|-----------------|----|------|------|-------|---------------|------|
| 01183.12.30.026 | 31 | 2675 | 3000 | Ra>80 | 1303x1200x188 | 14,0 |

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|-----------------|--|
| Gövde | Ekstrüzyon Alüminyum Profil + Metal Taşıyıcı |
| Difüzör | Yüksek Geçirgen Opal Difüzör |
| Aksesuar | Akustik Panel |
| Boya | Elektrostatik Toz Boyalı |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Işık Dağılımı | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 120° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 19 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Güç (W) | 29W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

DALI

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

