
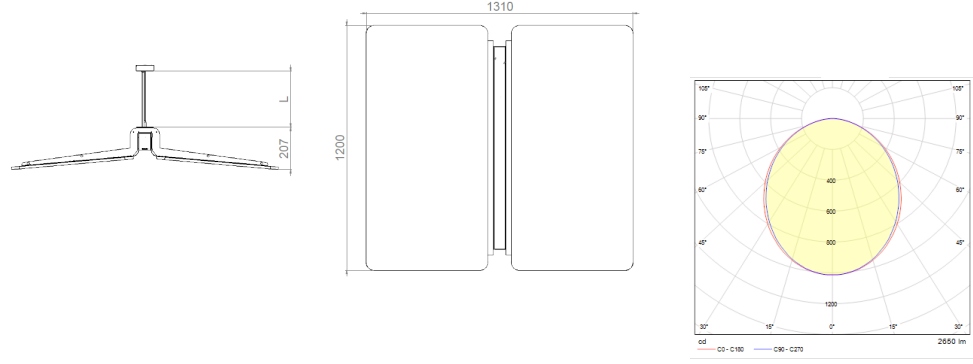


Rest-SQ

Akustik Aydınlatma - STILL Serisi

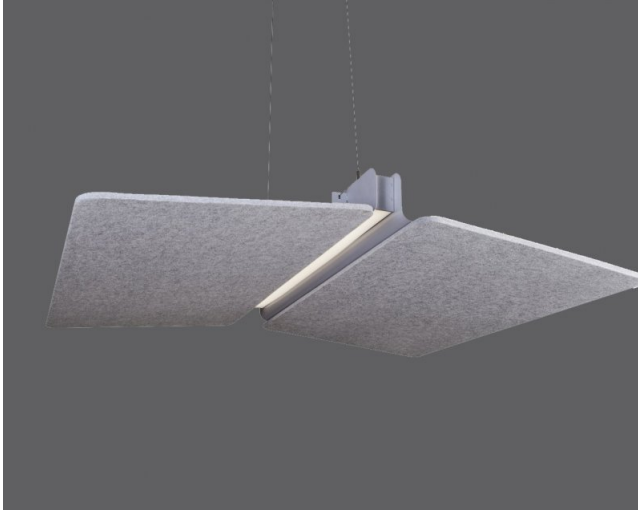

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
01183.11.30.031	29	2675	3000	Ra>80	1313x1200x190	14,0
01183.11.40.032	29	2875	4000	Ra>80	1313x1200x190	14,0

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil + Metal Taşıyıcı
Difüzör	Yüksek Geçirgen Opal Difüzör
Aksesuar	Akustik Panel
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Işık Dağılımı	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 19
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	29W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

DALI

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Üstü, Sarkıt

