

# Duet Short

İç Aydınlatma - Sıva Altı Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde &amp; Çerçeve</b>	Metal Sac
<b>Profil Gövde</b>	Alüminyum Ekstrüzyon Profil
<b>Difüzör</b>	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
<b>Reflektör</b>	Çoklu Mat Siyah
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Doğrudan simetrik dağılım
<b>Optik</b>	Yönlendirilebilir Spot Işık (Reflektör)
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	48°(Spot) - 54°(Genel)
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 22
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



<b>Güç (W)</b>	50W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sıva Altı
<b>Montaj Aparatı</b>	Metal Yay

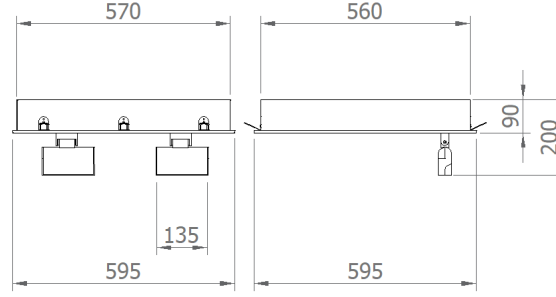

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg	Kesim Ö (mm)
02128.66.30.029	50	3970	3000	Ra>80	595x595x90	5.5	575x575
02128.66.40.030	50	4780	4000	Ra>80	595x595x90	5.5	575x575

