

# Wink-G

İç Aydınlatma - Steril Ortam Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Metal Sac  
**Difüzör** Temperli Şeffaf Cam + Opal Difüzör  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**Optik** Direkt - Endirek  
**Işık Çıkış Açısı** 120°  
**UGR Derecesi** UGR ≤ 22  
**CRI** CRI ≥ 80  
**Renk Bin Değeri** Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL



**Güç (W)** 32-60W  
**Güç Faktörü** >0.95  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Kablo** Halojen-Free  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı  
**Ortam Sıcaklığı** -20°C / +40°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-II Koruma Sınıfı  
- AC-DC Besleme(MBS)  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Connector  
- PIR Sensör

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı  
**Montaj Aparatı** Metal Braket

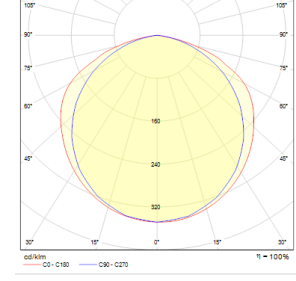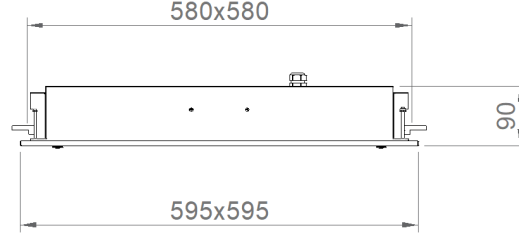

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02141.66.30.024	32	2820	3000	Ra>80	595x595x90	580x580	6,1
02141.66.40.025	32	2970	4000	Ra>80	595x595x90	580x580	6,1
02141.66.30.047	60	4020	3000	Ra>80	595x595x90	580x580	6,1
02141.66.40.048	60	4230	4000	Ra>80	595x595x90	580x580	6,1

