

WINK-G


02141


Steril Ortam Direkt-Endirekt Aydınlatma

Wink-G, steril ortam ve sağlık yapıları için geliştirilmiştir. Direkt ve endirekt aydınlatmayı aynı üründe sunar. Orta bölümde ki opal difüzör genel aydınlatmayı sağlarken, yan bölümlerde ki beyaz reflektör yüzeyler ışığı yönlendirerek konforlu endirekt aydınlatma oluşturur. Temperli cam korumalı ve contalı yapısı, IP65 koruma sınıfına sahiptir, toz ve neme karşı dayanıklıdır. Homojen ışık dağılımı, düşük kamaşma değeri ve konforlu ışık karakteri sayesinde hastaneler, temiz odalar, laboratuvarlar ve sağlık tesislerinde güvenle kullanılabilir.

Özellikle hasta odaları ve yatak başı aydınlatmalarında, doğrudan rahatsız etmeyen ışık yapısı ile kullanıcı konforunu artırır, hijyen gerektiren alanlarda güvenilir çözümler sunar.

RAL 9016

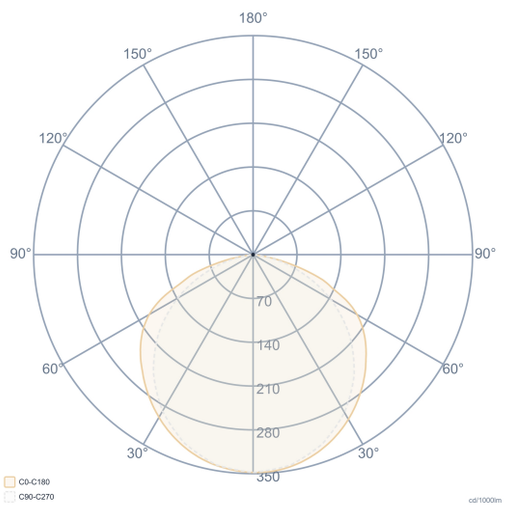

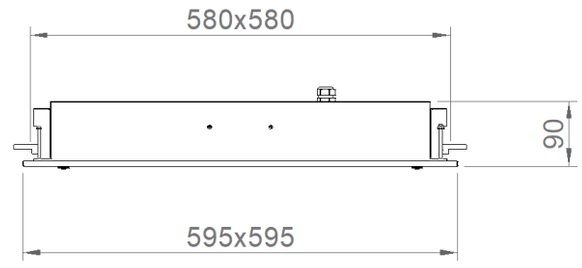

Genel Bilgiler	
Gövde & Çerçeve	DKP Metal Sac
Optik	Opal Difüzör + Reflektör + Cam
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	595(W) x 595(L) x 90(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

Elektriksel Bilgiler	
Güç	32-60W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +40°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02141.66.30.024	32	2820	3000	595x595x90	580x580	6,10
02141.66.40.025	32	2970	4000	595x595x90	580x580	6,10
02141.66.30.047	60	4020	3000	595x595x90	580x580	6,10
02141.66.40.048	60	4230	4000	595x595x90	580x580	6,10

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com