

# Wink-G

İç Aydınlatma - Steril Ortam Aydınlatma



Renk  
Seenekleri



Ral 9016



Ral 9006



Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Gövde   | Metal Sac                          |
| Difüzör | Temperli Şeffaf Cam + Opal Difüzör |
| Boya    | Elektrostatik Toz Boya             |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Optik            | Direk - Endirek |
| Işık Çıkış Açısı | 120°            |
| UGR Derecesi     | UGR ≤ 22        |
| CRI              | CRI ≥ 80        |
| Renk Bin Değeri  | Mc Adams ≤ 3    |

## ELEKTRİKSEL



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Güç (W)         | 32-60W                            |
| Güç Faktörü     | >0.95                             |
| Işık Kaynağı    | SMD Mid Power LED                 |
| Kablo           | Halojen-Free                      |
| Giriş Voltajı   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| LED Sürücü      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +40°C                     |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM               |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K           |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector       |
| - Class-II Koruma Sınıfı      | - PIR Sensör              |
| - AC-DC Besleme(MBS)          |                           |

## MONTAJ

|                |              |
|----------------|--------------|
| Montaj Tipi    | Sıva Altı    |
| Montaj Aparatı | Metal Braket |

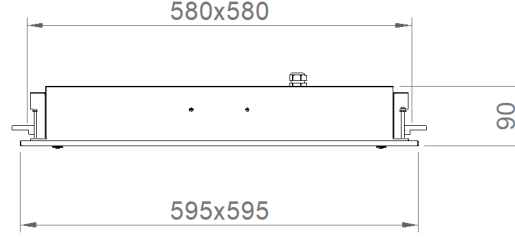

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|------|-------|------------|----------------------|-----|
| 02141.66.40.024 | 32 | 2970 | 4000 | Ra>80 | 595x595x90 | 580x580              | 6,1 |

