

# Duet-P

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Gövde</b>	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
<b>Yan Kapak</b>	Alüminyum Enjeksiyon
<b>Reflektör</b>	Parlama Kontrollü Optik
<b>Boya</b>	Elektrostatik Toz Boya
<b>Boyutlar(mm)</b>	37(W) x 75(H)

## OPTİK ÖZELLİKLER

<b>Optik</b>	Simetrik
<b>Işık Çıkış Açısı</b>	36°
<b>UGR Derecesi</b>	UGR ≤ 17
<b>CRI</b>	CRI ≥ 80
<b>Renk Bin Değeri</b>	Mc Adams ≤ 3

## ELEKTRİKSEL




<b>Güç (W)</b>	22-34W
<b>Güç Faktörü</b>	>0.95
<b>Işık Kaynağı</b>	SMD Mid Power LED
<b>Kablo</b>	Halojen-Free
<b>Giriş Voltajı</b>	220-240V AC / 50-60 Hz
<b>LED Sürücü</b>	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
<b>Ortam Sıcaklığı</b>	-20°C / +50°C
<b>LED Ömür L80B50</b>	>50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi	- CRI > 90
- 2700K ~ 6500K	- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Plug-ın Enerji Giriş Konnektörü	- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)	

## MONTAJ

<b>Montaj Tipi</b>	Sarkıt
<b>Montaj Aparatı</b>	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

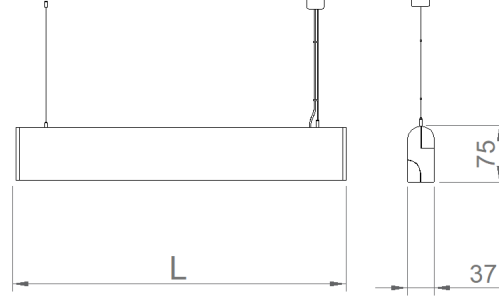

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxH (mm)	CRI	L (mm)	Kg
01181.37.30.030	28	3000	3000	39x78	Ra>80	1225	3,6
01181.37.40.032	28	3200	4000	39x78	Ra>80	1225	3,6
01181.37.30.036	34	3660	3000	36x75	Ra>80	1495	4,4
01181.37.40.038	34	3880	4000	36x75	Ra>80	1495	4,4

