

Duet-P

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



TEKNİK BİLGİLER

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Gövde | Ekstrüzyon Alüminyum Profil |
| Yan Kapak | Alüminyum Enjeksiyon |
| Reflektör | Parlama Kontrollü Optik |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |
| Boyutlar(mm) | 37(W) x 75(H) |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Optik | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 36° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 17 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL




| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Güç (W) | 22-34W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Acil Aydınlatma Ünitesi | - CRI > 90 |
| - 2700K ~ 6500K | - Farklı RAL Renk Seçenekleri |
| - Plug-ın Enerji Giriş Konnektörü | - Class-II Koruma Sınıfı |
| - AC-DC Besleme(MBS) | |

MONTAJ

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Montaj Tipi | Sarkıt |
| Montaj Aparatı | Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel |

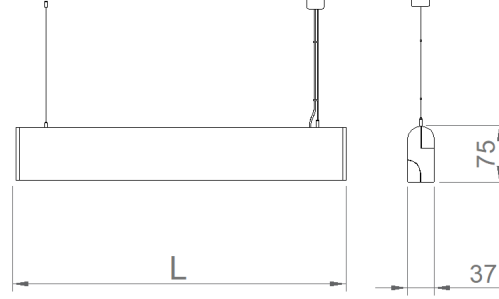

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | WxH (mm) | CRI | L (mm) | Kg |
|-----------------|----|------|------|----------|-------|--------|-----|
| 01181.37.40.038 | 34 | 3880 | 4000 | 36x75 | Ra>80 | 1495 | 4,4 |

