

STYLE-P 1230

03137


Kavisli Formda Modern Aydınlatma


Style P 1230 Serisi, geniş gövde yapısı ve kenarlardaki yumuşak radius geçişleri ile modern ve güçlü bir tasarım dili sunar. Keskin hatlar yerine kullanılan akıcı yüzey geçişleri, ürüne sade ve premium bir görünüm kazandırırken geniş ışık yüzeyi ile homojen ve konforlu bir aydınlatma sağlar.

Alüminyum gövde yapısı ve bütüncül tasarım detayları ile mimari projelere güçlü bir karakter kazandırır. Sarkıt montaj yapısı sayesinde ofis, ticari ve sosyal alanlarda dikkat çekici bir tasarım öğesi olarak öne çıkar.

Farklı renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlayan Style P 1230 Serisi, fonksiyonel ve estetik aydınlatmayı bir arada sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

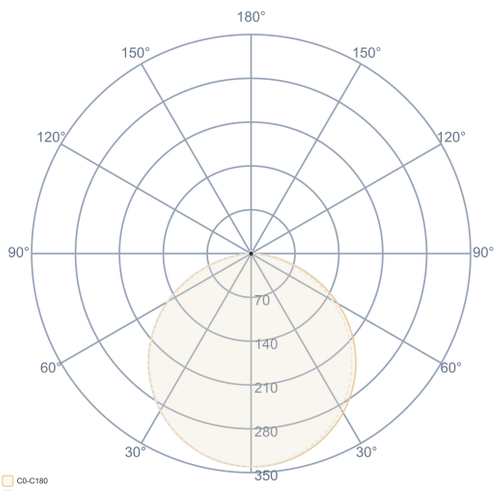

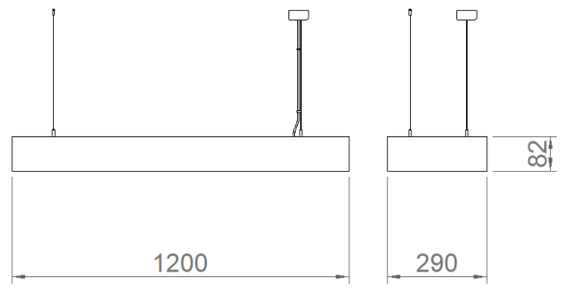

Genel Bilgiler	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Optik	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	290(W) x 1200(L) x 82(H)
Montaj Tipi	Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

Elektriksel Bilgiler	
Güç	28W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
03137.31.30.032	28	3050	3000	1200	4,20
03137.31.40.033	28	3200	4000	1200	4,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com