

STYLE-P 1209


03137


Sarkıt Aydınlatma Armatürü

Style P Serisi, standart lineer formlardan ayrışan yarım daire kenar yapısı ile yumuşak ve modern bir tasarım dili sunar. Kavisli profil geçişleri sayesinde mekânda daha akıcı ve dekoratif bir görünüm oluştururken, homojen ışık dağılımı ile konforlu bir aydınlatma sağlar. Alüminyum gövde yapısı ve sade tasarım detayları ile mimari projelere modern bir karakter kazandırır. Sarkıt montaj yapısı sayesinde ofis, ticari ve sosyal alanlarda güçlü bir tasarım öğesi olarak öne çıkar.

Farklı renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel aydınlatma senaryolarına uyum sağlayan Style-P Serisi, fonksiyonel ve estetik aydınlatmayı bir arada sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

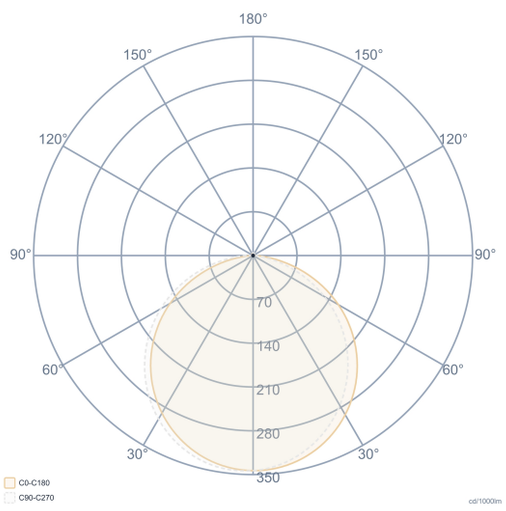

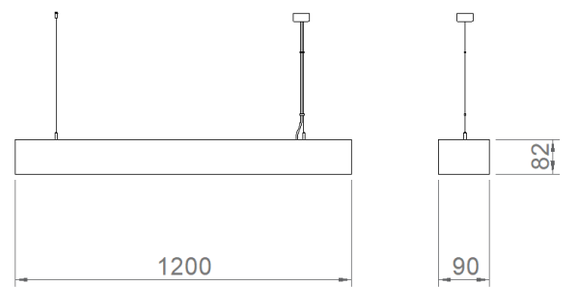

Genel Bilgiler		Elektriksel Bilgiler		Aydınlatma Teknolojisi	
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	**Güç**	41W	**Işık Çıkış Açısı**	120°
Optik	Opal Difüzör	**Güç Faktörü**	>0.95	**UGR Derecesi**	UGR ≤ 22
Boya	Elektrostatik Toz Boya	**Işık Kaynağı**	SMD Mid Power LED	**CRI [Ra]**	CRI ≥ 80
Yalıtım Sınıfı	Class I	**Kablo**	Halojen-Free	**Renk Bin Değeri**	Mc Adams ≤ 3
Ürün Ölçüleri [mm]	90(W) x 1200(L) x 82(H)	**Giriş Voltajı**	220-240V AC / 50-60 Hz		
Montaj Tipi	Sarkıt	**LED Sürücü**	Sabit Akım		
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel	**Ortam Sıcaklığı**	-20°C / +50°C		
		LED Ömür L70	>102.000 Saat		

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	L (mm)	Kg
03137.91.30.034	41	3400	3000	1200	3,20
03137.91.40.036	41	3600	4000	1200	3,20

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com