

Style-P 1209

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Difüzör	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	90(W) x 82(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL




Güç (W)	41W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sarkıt
Montaj Aparatı	Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel

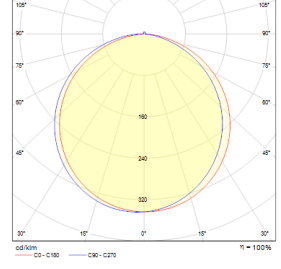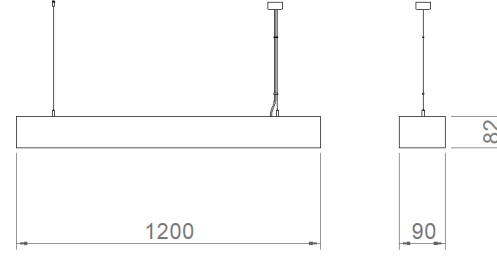

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kg
03137.91.40.020	21	2000	4000	Ra>80	1200	3,2
03137.91.30.034	41	3400	3000	Ra>80	1200	3,2
03137.91.40.036	41	3600	4000	Ra>80	1200	3,2

