

Darkline 1200

İç Aydınlatma - Sarkıt Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|---------------------|------------------------|
| Gövde | DKP Sac Gövde |
| Reflektör | Mat Termoplastik Optik |
| Boyutlar(mm) | 270(W) x 32(H) |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Optik | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 80° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 17 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL



| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Güç (W) | 31W |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışı |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector |
| - Class-II Koruma Sınıfı | - AC-DC Besleme(MBS) |
| - Parlak / Gümüş Renk Optik Reflektör | |

MONTAJ

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Montaj Tipi | Sarkıt |
| Montaj Aparatı | Yüksekliği Ayarlanabilir Çelik Tel |

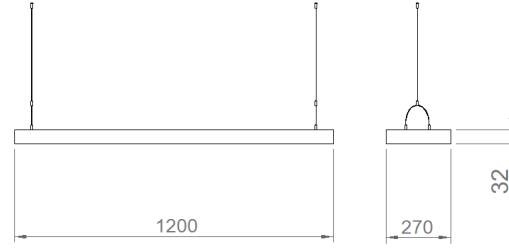

| Sipariş Kodu | W | Lm | Açı | CCT | CRI | L (mm) | Kg |
|-----------------|----|------|-----|------|-------|--------|-----|
| 02173.31.30.034 | 31 | 3800 | 80° | 3000 | Ra>80 | 1200 | 5,3 |
| 02173.31.40.036 | 31 | 4000 | 80° | 4000 | Ra>80 | 1200 | 5,3 |

