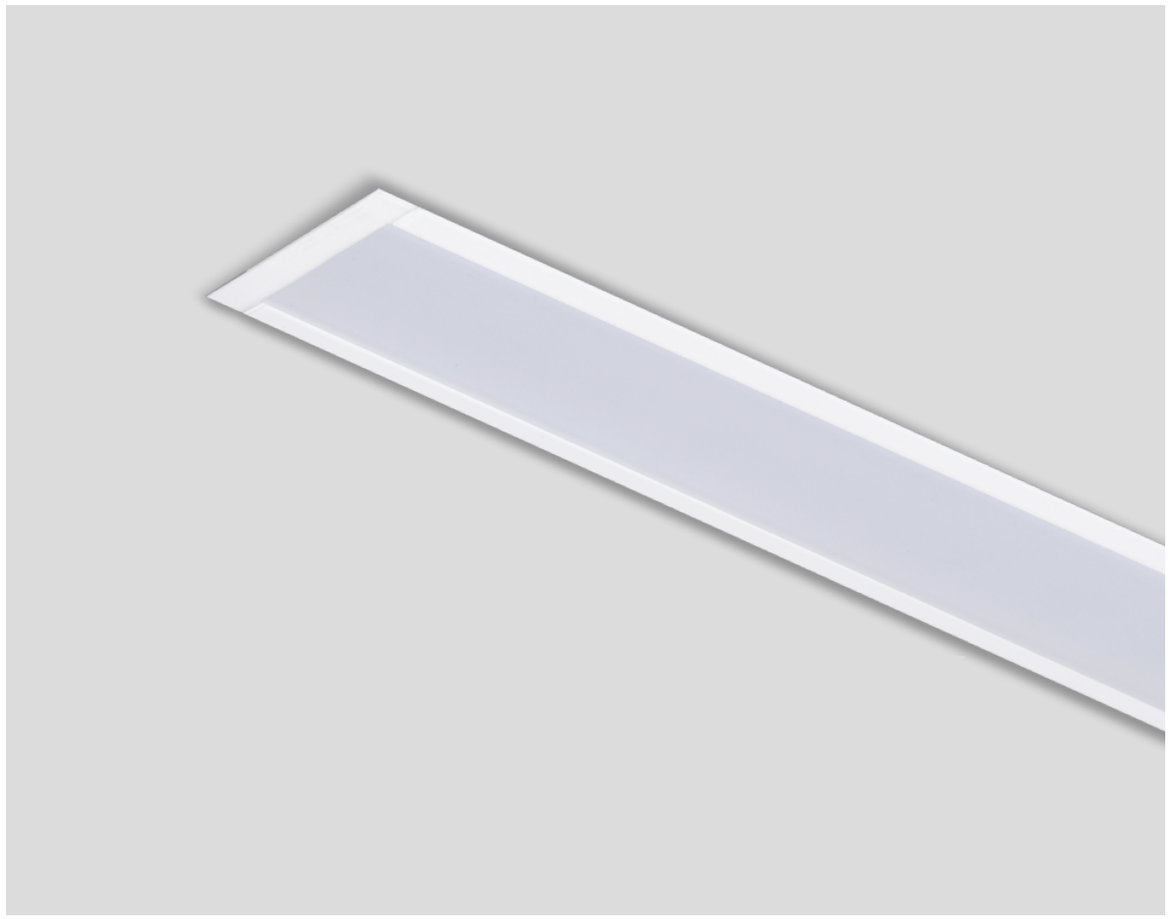


# LIGHTLINE-046


# 02155


## Sıva Altı Lineer Aydınlatma Armatürü

Lightline 46 Serisi, kompakt profil yapısı ve opal difüzörü sayesinde yumuşak ve dengeli ışık dağılımı sağlayarak görsel konforu artırırken, sıva altı montaj yapısı ile mimari yüzeylere bütünleşik ve sade bir görünüm oluşturur. 46 mm dış etek profil genişliği ile daha ince ve minimal lineer görünüm sunar. Lineer aydınlatma kurgularına uygun yapısı  X, Y ve farklı geometrik formlarda çözümler oluşturulabilir.

Farklı güç, renk sıcaklığı ve kontrol seçenekleri ile projeye özel uygulamalara uyum sağlayan Lightline 46; ofis, ticari ve mimari alanlarda estetik ve bütünleşik bir aydınlatma çözümü sunar.

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

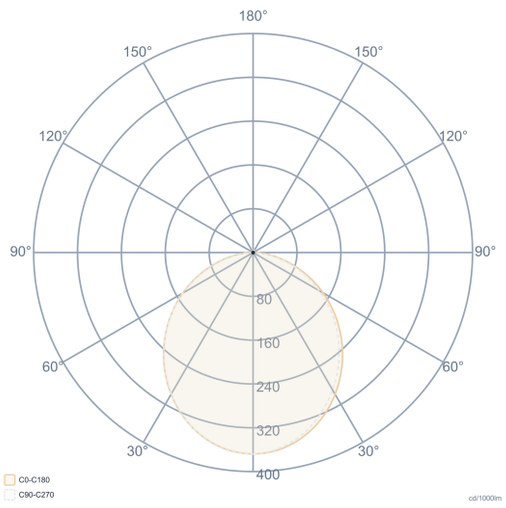

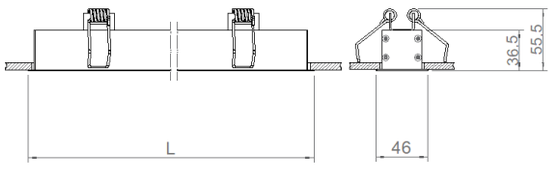
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| **Gövde** | Alüminyum Ekstrüzyon |
| **Yan Kapak** | Alüminyum Enjeksiyon |
| **Optik** | Opal Difüzör |
| **Boya** | Elektrostatik Toz Boya |
| **Yalıtım Sınıfı** | Class II |
| **Ürün Ölçüleri [mm]** | 46(W) x 37(H) |
| **Montaj Tipi** | Sıva Altı |
| **Montaj Aparatı** | Metal Braket |

| Elektriksel Bilgiler | |
|---|---|
| **Güç** | 16W / metre |
| **Güç Faktörü** | >0.95 |
| **Işık Kaynağı** | SMD Mid Power LED |
| **Kablo** | Halojen-Free |
| **Giriş Voltajı** | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| **LED Sürücü** | Harici Sabit Voltaj Çıkışlı (24VDC) |
| **Ortam Sıcaklığı** | -20°C / +50°C |
| **LED Ömür L70** | >102.000 Saat |

| Aydınlatma Teknolojisi | |
|---|---|
| **Işık Çıkış Açısı** | 120° |
| **UGR Derecesi** | UGR ≤ 22 |
| **CRI [Ra]** | CRI ≥ 80 |
| **Renk Bin Değeri** | Mc Adams ≤ 3 |

| Opsiyonel |
|---|
| DALI / 1-10V |
| CRI>90, 2700~6500K, Tunable White |
| Acil Aydınlatma Ünitesi |

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | L (mm) | Kesim Ölç. (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02155.45.30.015 | 16 | 672 | 3000 | 1056 | 38x1047 | 1,00 |
| 02155.45.40.016 | 16 | 708 | 4000 | 1056 | 38x1047 | 1,00 |

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com