


Lightline-046

İç Aydınlatma - Lineer Aydınlatma



Renk Seçenekleri

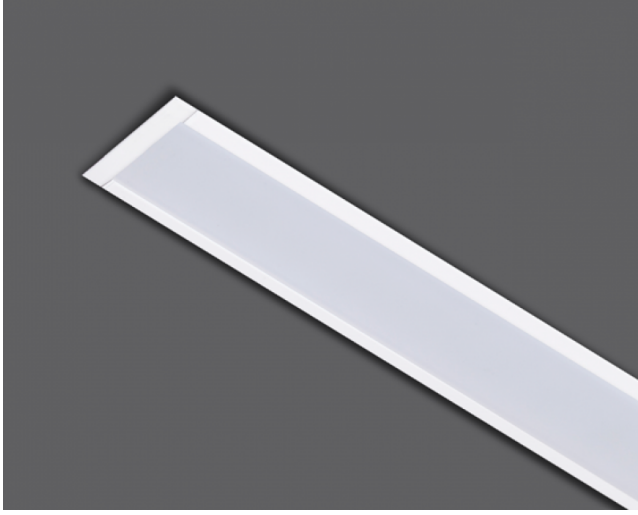

Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Gövde | Ekstrüzyon Alüminyum Profil |
| Yan Kapak | Alüminyum Enjeksiyon |
| Difüzör | Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |
| Boyutlar(mm) | 46(W) x 37(H) |

OPTİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|--------------|
| Optik | Simetrik |
| Işık Çıkış Açısı | 120° |
| UGR Derecesi | UGR ≤ 22 |
| CRI | CRI ≥ 80 |
| Renk Bin Değeri | Mc Adams ≤ 3 |

ELEKTRİKSEL



| | |
|------------------------|---|
| Güç (W) | 16W / metre |
| Güç Faktörü | >0.95 |
| Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
| Kablo | Halojen-Free |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Harici Sabit Voltaj Çıkışlı(24VDC) |
| Ortam Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Enerji Giriş Konnektörü |
| - Class-I Koruma Sınıfı | - AC-DC Besleme(MBS) |

MONTAJ

| | |
|-----------------------|-----------|
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
| Montaj Aparatı | Çelik Yay |

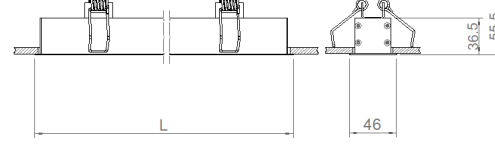

| Sipariş Kodu | W | Lm | CCT | CRI | L (mm) | Kesim Ölç. (mm) | Kg |
|-----------------|----|-----|------|-------|--------|-----------------|-----|
| 02155.45.30.015 | 16 | 672 | 3000 | Ra>80 | 1056 | 38x1047 | 1,0 |
| 02155.45.40.016 | 16 | 708 | 4000 | Ra>80 | 1056 | 38x1047 | 1,0 |

