


Lightline-046

İç Aydınlatma - Lineer Aydınlatma



Renk Seçenekleri

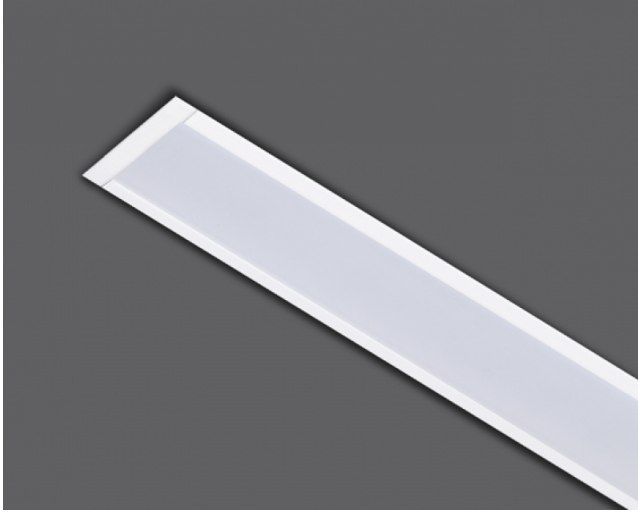

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Ekstrüzyon Alüminyum Profil
Yan Kapak	Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Boyutlar(mm)	46(W) x 37(H)

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL



Güç (W)	16W / metre
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Harici Sabit Voltaj Çıkışlı(24VDC)
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Enerji Giriş Konnektörü
- Class-II Koruma Sınıfı	- AC-DC Besleme(MBS)

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

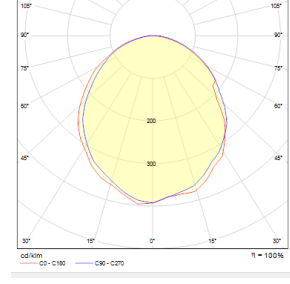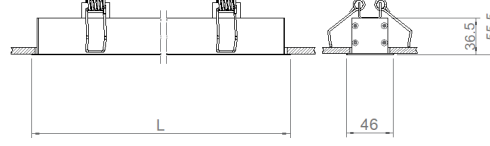

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	L (mm)	Kesim Ölç. (mm)	Kg
02155.45.30.015	16	672	3000	Ra>80	1056	38x1047	1,0

