

# Duet Long

İç Aydınlatma - Sıva Altı Aydınlatma



Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

## TEKNİK BİLGİLER

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gövde &amp; Çerçeve</b> | Metal Sac                         |
| <b>Profil Gövde</b>        | Alüminyum Ekstrüzyon Profil       |
| <b>Difüzör</b>             | Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör |
| <b>Reflektör</b>           | Çoklu Mat Siyah                   |
| <b>Boya</b>                | Elektrostatik Toz Boya            |

## OPTİK ÖZELLİKLER

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Optik</b>            | Simetrik     |
| <b>Işık Çıkış Açısı</b> | 48°          |
| <b>UGR Derecesi</b>     | UGR ≤ 22     |
| <b>CRI</b>              | CRI ≥ 80     |
| <b>Renk Bin Değeri</b>  | Mc Adams ≤ 3 |

## ELEKTRİKSEL



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Güç (W)</b>         | 54W                               |
| <b>Güç Faktörü</b>     | >0.95                             |
| <b>Işık Kaynağı</b>    | SMD Mid Power LED                 |
| <b>Kablo</b>           | Halojen-Free                      |
| <b>Giriş Voltajı</b>   | 220-240V AC / 50-60 Hz            |
| <b>LED Sürücü</b>      | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı |
| <b>Ortam Sıcaklığı</b> | -20°C / +50°C                     |
| <b>LED Ömür L80B50</b> | >50.000 Saat                      |

## OPSİYONEL

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI                        | - 1-10V DIM               |
| - Tunable White               | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90                    | - 2700K ~ 6500K           |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector       |
| - Class-I Koruma Sınıfı       | - PIR Sensör              |
| - AC-DC Besleme(MBS)          |                           |

## MONTAJ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Montaj Tipi</b>    | Sıva Altı |
| <b>Montaj Aparatı</b> | Metal Yay |

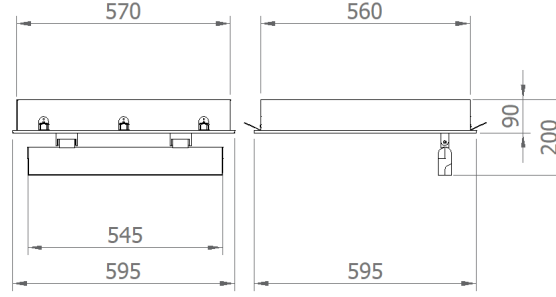

| Sipariş Kodu    | W  | Lm   | CCT  | CRI   | WxLxH (mm) | Kg  |
|-----------------|----|------|------|-------|------------|-----|
| 02128.66.30.044 | 54 | 4400 | 3000 | Ra>80 | 595x595x90 | 5,5 |
| 02128.66.40.046 | 54 | 4640 | 4000 | Ra>80 | 595x595x90 | 5,5 |

