

Duet Long

İç Aydınlatma - Sıva Altı Aydınlatma






Renk Seçenekleri



Ral 9016

Ral 9006

Ral 9005

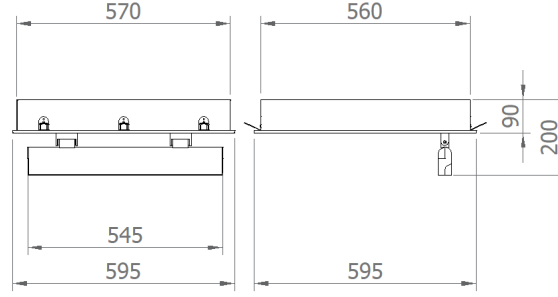

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	CRI	WxLxH (mm)	Kg
02128.66.30.044	54	4400	3000	Ra>80	595x595x90	5,5
02128.66.40.046	54	4640	4000	Ra>80	595x595x90	5,5

TEKNİK BİLGİLER

Gövde & Çerçeve	Metal Sac
Profil Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon Profil
Difüzör	Yüksek Geçirgenlikli Opal Difüzör
Reflektör	Çoklu Mat Siyah
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

Optik	Simetrik
Işık Çıkış Açısı	48°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

ELEKTRİKSEL

Güç (W)	54W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı
Ortam Sıcaklığı	-20°C / +50°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-I Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Yay

