

RAL 9016 RAL 9006


EVEN-G 1200


02142

IP54-30x120cm Steril Aydınlatma Armatürü

Even-G 1200, 300x1200mm boyutlarıyla özellikle koridorlar, sağlık yapıları ve uzun hacimli mekânlarda homojen aydınlatma sağlamak üzere geliştirilmiş, IP54 korumalı, iç mekân aydınlatma çözümüdür. İnce ve uzun formu sayesinde doğrusal mimariye uyum sağlayarak mekânlarda düzenli ve estetik bir görünüm oluşturur.

Silikon contalı yapısı sayesinde toz ve neme karşı koruma sunar. Metal sac gövdesi ve 120° geniş ışık açısı sayesinde koridorlar, hastaneler, laboratuvarlar, eğitim yapıları ve hijyen gerektiren alanlarda etkili ve güvenilir bir aydınlatma performansı sağlar.

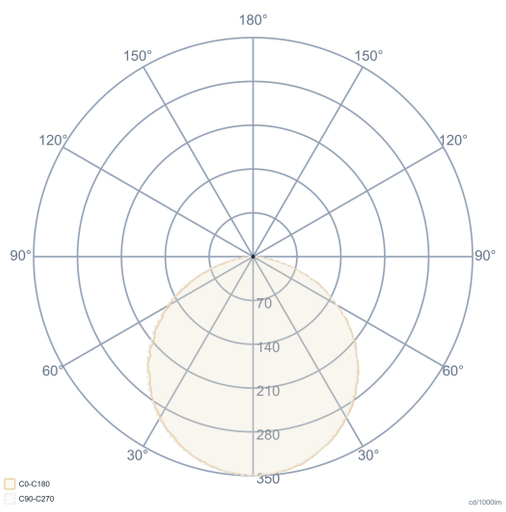

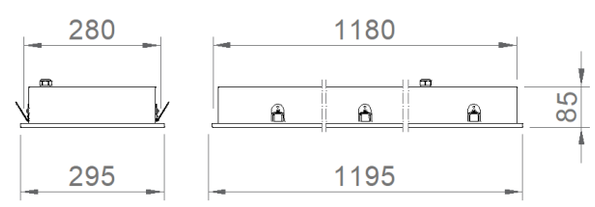

Genel Bilgiler	
Gövde	DKP Metal Sac
Difüzör	Opal Difüzör
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Yalıtım Sınıfı	Class I
Ürün Ölçüleri [mm]	295(W) x 1195(L) x 85(H)
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Çelik Yay

Elektriksel Bilgiler	
Güç	33-52W
Güç Faktörü	>0.95
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Kablo	Halojen-Free
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Sabit Akım
Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C
LED Ömür L70	>102.000 Saat

Aydınlatma Teknolojisi	
Işık Çıkış Açısı	120°
UGR Derecesi	UGR ≤ 22
CRI [Ra]	CRI ≥ 80
Renk Bin Değeri	Mc Adams ≤ 3

Opsiyonel
DALI / 1-10V
CRI>90, 2700~6500K, Tunable White
Acil Aydınlatma Ünitesi

Sipariş Kodu	W	Lm	CCT	WxLxH (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
02142.31.30.032	33	3530	3000	295x1195x85	280x1180	3,50
02142.31.40.033	33	3630	4000	295x1195x85	280x1180	3,50
02142.31.30.040	52	5620	3000	295x1195x85	280x1180	3,50
02142.31.40.041	52	5720	4000	295x1195x85	280x1180	3,50

Verilen tüm elektriksel değerler nominal değerlerdir. Işık akısı ve bağlı elektrik yükü +/- %10 luk bir başlangıç toleransına tabidir. Renk sıcaklığı toleransı: +/-150 K.
Katalogda ve web sitesinde yer alan teknik parametreler ve ürün kodlarını içeren bilgiler, projelere göre yapılan kişiselleştirmelerden dolayı standart ürünlerden farklılık gösterebilir.
İkizler Aydınlatma, ürünlerde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.

+90 (216) 397 22 16
info@ikizleraydinlatma.com