

# Free - Sıvaaltı

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri  Ral 9016

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Polikarbon ve Askı Tiji  
**Çerçeve** Folyo Baskılı Akrilik Lens  
**Difüzör** Şeffaf Pleksiglas  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

**UGR Derecesi** UGR ≤ 19  
**CRI** CRI ≥ 80

## ELEKTRİKSEL


**Güç (W)** 1.2W  
**Güç Faktörü** >0.90  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray  
**Ortam Sıcaklığı** 0°C / +40°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI - 1-10V DIM  
- Tunable White - Acil Aydınlatma Ünitesi  
- CRI > 90 - 2700K ~ 6500K  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri - Plug-in Connector  
- Class-II Koruma Sınıfı - PIR Sensör  
- AC-DC Besleme(MBS)

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı  
**Montaj Aparatı** Metal Braket

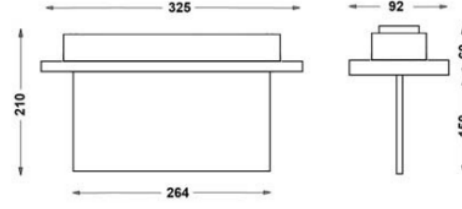

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
80401.002	1.2	20	Single Sided /Tek Yüzlü	3H	325x92x210	295x50	0,33
80402.002	1.2	20	Double Sided/Çift Yüzlü	3H	325x92x210	295x50	0,33

