

Escape - Sıvaaltı

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



*Piktogram seçenekleri için teknik çizime tıklayınız.

Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

| | |
|---------|----------------------------|
| Gövde | Polikarbon ve Askı Tiji |
| Çerçeve | Folyo Baskılı Akrilik Lens |
| Difüzör | Şeffaf Pleksiglas |
| Boya | Elektrostatik Toz Boya |

OPTİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL


| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Güç (W) | 1.2W |
| Güç Faktörü | >0.90 |
| Işık Kaynağı | SMD Mid Power LED |
| Giriş Voltajı | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| LED Sürücü | Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray |
| Ortam Sıcaklığı | 0°C / +40°C |
| LED Ömür L80B50 | >50.000 Saat |

OPSİYONEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| - DALI | - 1-10V DIM |
| - Tunable White | - Acil Aydınlatma Ünitesi |
| - CRI > 90 | - 2700K ~ 6500K |
| - Farklı RAL Renk Seçenekleri | - Plug-in Connector |
| - Class-II Koruma Sınıfı | - PIR Sensör |
| - AC-DC Besleme(MBS) | |

MONTAJ

| | |
|----------------|--------------|
| Montaj Tipi | Sıva Altı |
| Montaj Aparatı | Metal Braket |

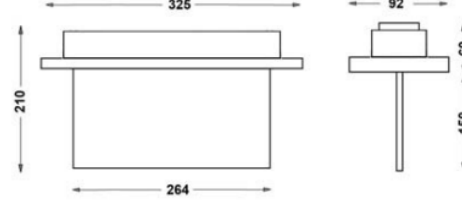

| Sipariş Kodu | W | Lm | Kullanım Şekli | Batarya | WxHxL (mm) | Tavan Kesim Ölç (mm) | Kg |
|--------------------|-----|----|----------------|---------|------------|----------------------|------|
| 80521.000.005-İK05 | 1.2 | 20 | Tek Yüzlü | 3H | 92x210x264 | 295x50 | 0,33 |

