

# Escape - Sıvaaltı

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



Renk Seçenekleri  
Ral 9016

## TEKNİK BİLGİLER

**Gövde** Polikarbon ve Askı Tiji  
**Çerçeve** Folyo Baskılı Akrilik Lens  
**Difüzör** Şeffaf Pleksiglas  
**Boya** Elektrostatik Toz Boya

## OPTİK ÖZELLİKLER

## ELEKTRİKSEL


**Güç (W)** 1.2W  
**Güç Faktörü** >0.90  
**Işık Kaynağı** SMD Mid Power LED  
**Giriş Voltajı** 220-240V AC / 50-60 Hz  
**LED Sürücü** Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray  
**Ortam Sıcaklığı** 0°C / +40°C  
**LED Ömür L80B50** >50.000 Saat

## OPSİYONEL

- DALI  
- Tunable White  
- CRI > 90  
- Farklı RAL Renk Seçenekleri  
- Class-II Koruma Sınıfı  
- AC-DC Besleme(MBS)  
- 1-10V DIM  
- Acil Aydınlatma Ünitesi  
- 2700K ~ 6500K  
- Plug-in Connector  
- PIR Sensör

## MONTAJ

**Montaj Tipi** Sıva Altı  
**Montaj Aparatı** Metal Braket

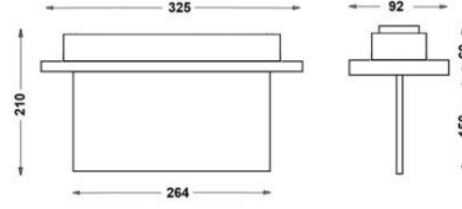

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
80521.000.011-İK11	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33

