

Escape - Sıvaaltı

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



*Piktogram seçenekleri için teknik çizime tıklayınız.

Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Polikarbon ve Askı Tiji
Çerçeve Folyo Baskılı Akrilik Lens
Difüzör Şeffaf Pleksiglas
Boya Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL


Güç (W) 1.2W
Güç Faktörü >0.90
Işık Kaynağı SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı 220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı 0°C / +40°C
LED Ömür L80B50 >50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI
- Tunable White
- CRI > 90
- Farklı RAL Renk Seçenekleri
- Class-II Koruma Sınıfı
- AC-DC Besleme(MBS)
- 1-10V DIM
- Acil Aydınlatma Ünitesi
- 2700K ~ 6500K
- Plug-in Connector
- PIR Sensör

MONTAJ

Montaj Tipi Sıva Altı
Montaj Aparatı Metal Braket

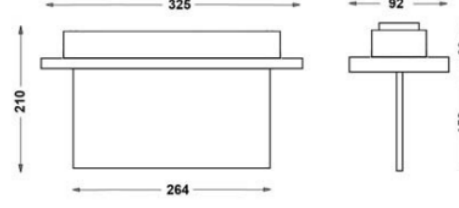

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
80521.000.016-İK16	1.2	20	Tek Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33

