

Escape - Sıvaaltı

İç Aydınlatma - Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Armatürü



*Piktogram seçenekleri için teknik çizime tıklayınız.

Renk Seçenekleri



Ral 9016

TEKNİK BİLGİLER

Gövde	Polikarbon ve Askı Tiji
Çerçeve	Folyo Baskılı Akrilik Lens
Difüzör	Şeffaf Pleksiglas
Boya	Elektrostatik Toz Boya

OPTİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL


Güç (W)	1.2W
Güç Faktörü	>0.90
Işık Kaynağı	SMD Mid Power LED
Giriş Voltajı	220-240V AC / 50-60 Hz
LED Sürücü	Yüksek Verimli Sabit Akım Çıkışlı Ray
Ortam Sıcaklığı	0°C / +40°C
LED Ömür L80B50	>50.000 Saat

OPSİYONEL

- DALI	- 1-10V DIM
- Tunable White	- Acil Aydınlatma Ünitesi
- CRI > 90	- 2700K ~ 6500K
- Farklı RAL Renk Seçenekleri	- Plug-in Connector
- Class-II Koruma Sınıfı	- PIR Sensör
- AC-DC Besleme(MBS)	

MONTAJ

Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Aparatı	Metal Braket

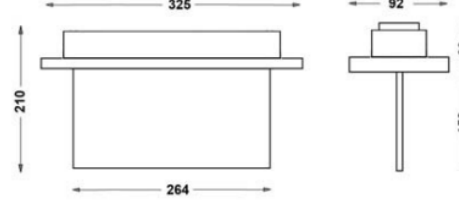

Sipariş Kodu	W	Lm	Kullanım Şekli	Batarya	WxHxL (mm)	Tavan Kesim Ölç (mm)	Kg
80522.000.009-İK09-I K10	1.2	20	Çift Yüzlü	3H	92x210x264	295x50	0,33

